

IG 45/50



Krátká informace

Vnitřní mřížka pro odvod a přívod, plast, perlová bílá, DN 450 / 500

Typové číslo


0059.0176

Technické údaje

Směr proudění vzduchu	Odvod a přívod vzduchu
Tlaková ztráta	8 Pa
Instalace	uvnitř
Umístění	Stěna
Způsob instalace	Na omítku
Materiál	Umělá hmota
Barva	slonová kost, jako RAL 1013
Hmotnost	1 kg
Hmotnost s obalem	1,01 kg
Vhodné pro jm. světlost	450 mm / 500 mm
Šířka	580 mm
Výška	580 mm
Hloubka	580 mm
Šířka s obalem	580 mm
Výška s obalem	580 mm
Hloubka s obalem	580 mm
Teplota okolí	65 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799591764

IG 45/50

Výkres [mm]

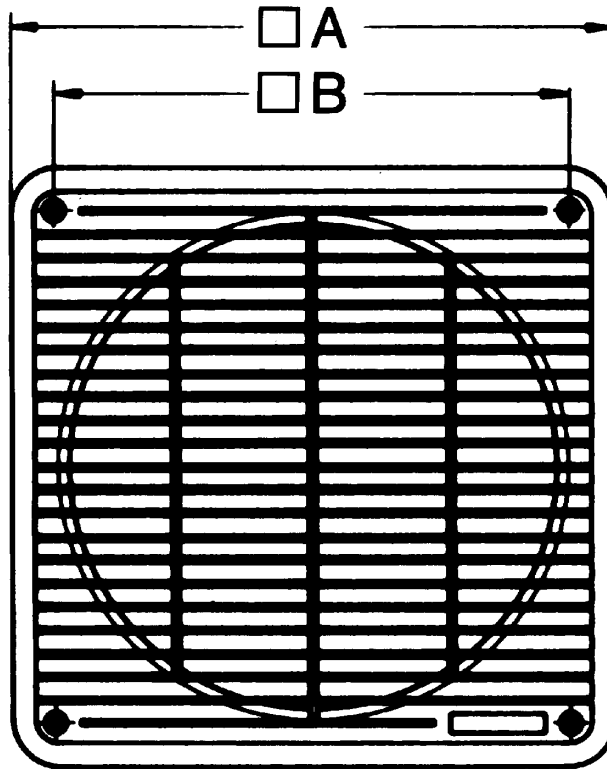

A
580

B
534