


MCV 20

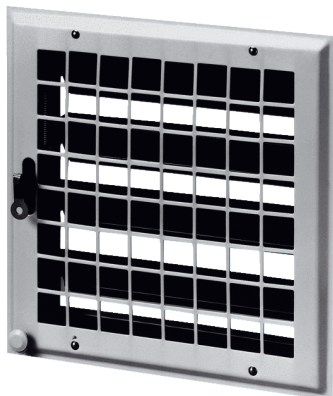

Krátká informace

Vnitřní uzavírací mřížka, DN 200

Typové číslo


0151.0051

Technické údaje


| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Směr proudění vzduchu | Přívod vzduchu / Odvětrání |
| Min. rychlost proudění | |
| Max. rychlost proudění | 2 m/s |
| Umístění | Stěna |
| Montážní poloha | svisle / vodorovně |
| Materiál | Ocelový plech, vypalovací lak |
| Barva | bílá |
| Barva lamel | černá |
| Hmotnost | 1,73 |
| Druh klapky | ruční |
| Vhodné pro jm. světlost | 200 mm |
| Volný průřez | 320 cm ² |
| Balení | 1 kus |
| Sortiment | C |
| GTIN (EAN) | 4012799510512 |

MCV 20

Charakteristika Tlakové ztráty

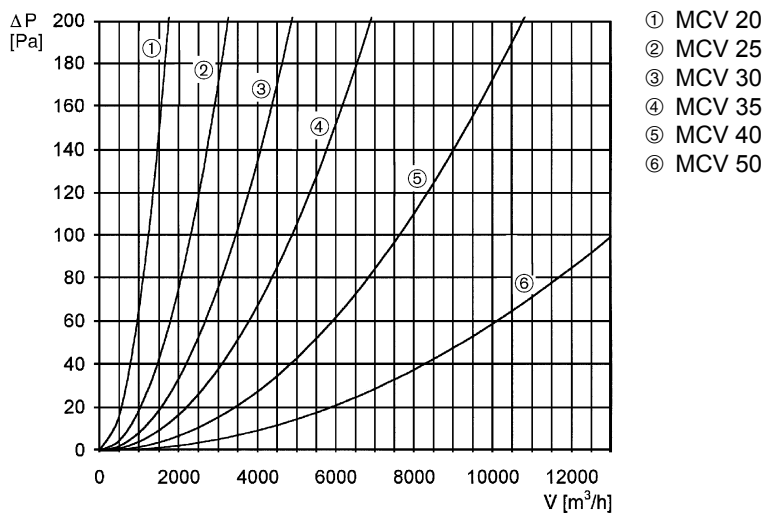

Výkres [mm]

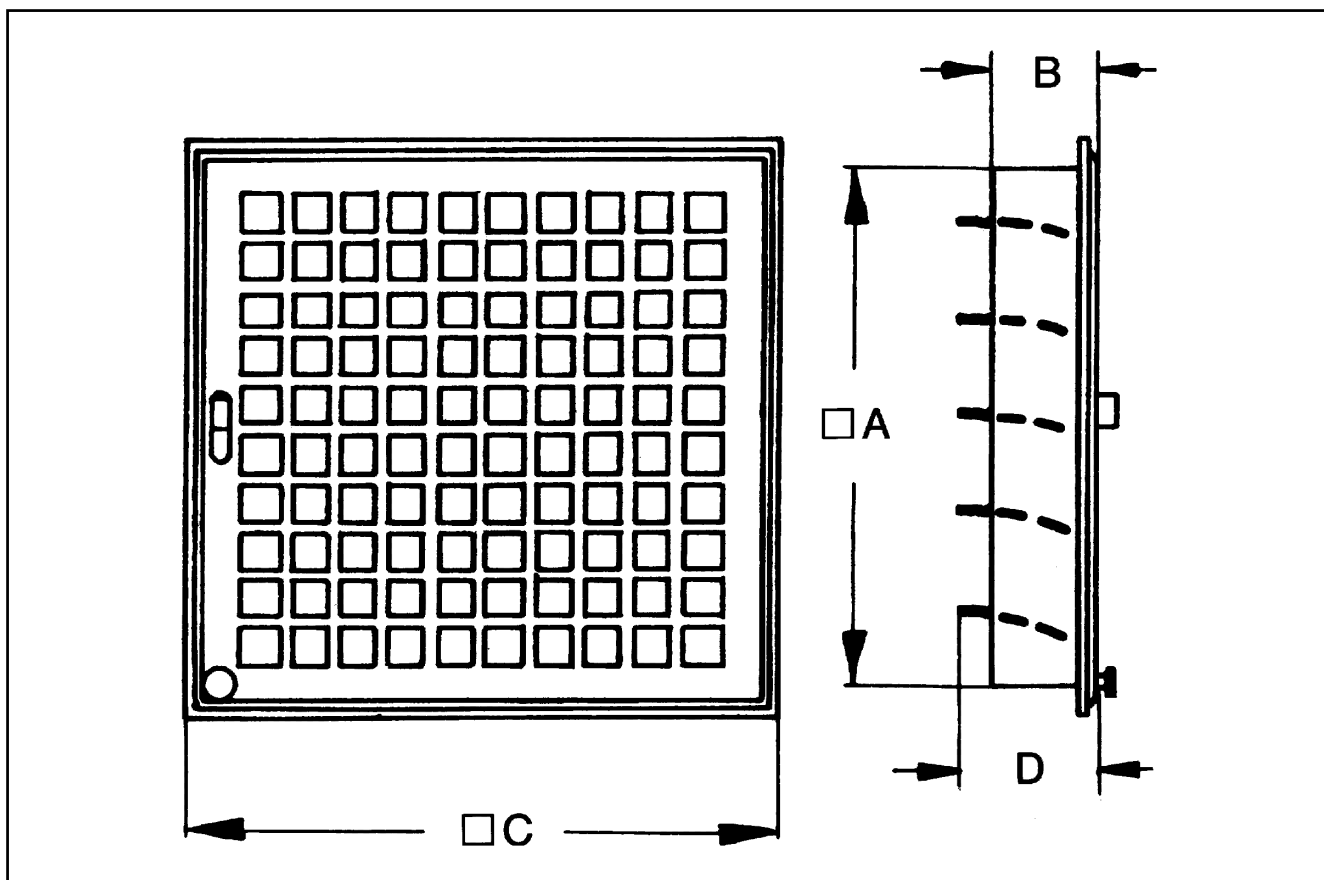



MCV 20

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| A | B | C | D |
| 222 | 55 | 255 | 70 |