

MK 25



Krátká informace

Elektrické uzavírací klapky se servomotorem pro ventilační kanály, DN 250

Typové číslo


0093.0907

Technické údaje

Tlaková ztráta	11 Pa
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	3 W
I _{Jmen}	0,015 A
Max. zatížení	0,015 A
Druh krytí	IP 55
Pohon	Pohon
Instalace	venku
Umístění	Stěna
Montážní poloha	svisle
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Barva lamel	šedostříbrná
Hmotnost	1,45 kg
Hmotnost s obalem	1,64 kg
Druh klapky	elektrický
Vhodné pro jm. světlost	250 mm
Šířka	370 mm
Výška	370 mm
Hloubka	50,5 mm
Šířka s obalem	385 mm
Výška s obalem	380 mm
Hloubka s obalem	60 mm
Teplota okolí	40 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799939078

MK 25

Výkres [mm]

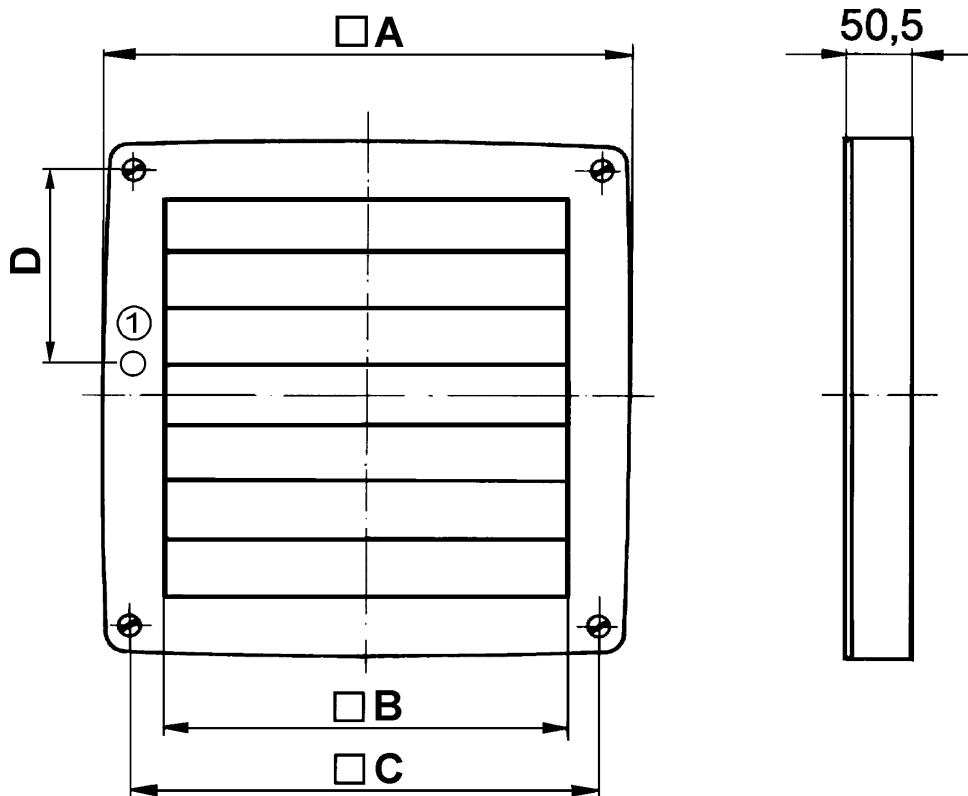

A	B	C	D
370	262	320	105,5

① Vstup kabelu