

MK 31



Krátká informace

Elektrické uzavírací klapky se servomotorem pro ventilační kanály, DN 315

Typové číslo


0093.0908

Technické údaje

Tlaková ztráta	11 Pa
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	3 W
I _{Jmen}	0,015 A
Max. zatížení	0,015 A
Druh krytí	IP 55
Pohon	Pohon
Instalace	venku
Umístění	Stěna
Montážní poloha	svisle
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Barva lamel	šedostříbrná
Hmotnost	1,87 kg
Hmotnost s obalem	2,12 kg
Druh klapky	elektrický
Vhodné pro jm. světlost	315 mm
Šířka	430 mm
Výška	430 mm
Hloubka	50,5 mm
Šířka s obalem	440 mm
Výška s obalem	440 mm
Hloubka s obalem	60 mm
Teplota okolí	40 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799939085

MK 31

Výkres [mm]

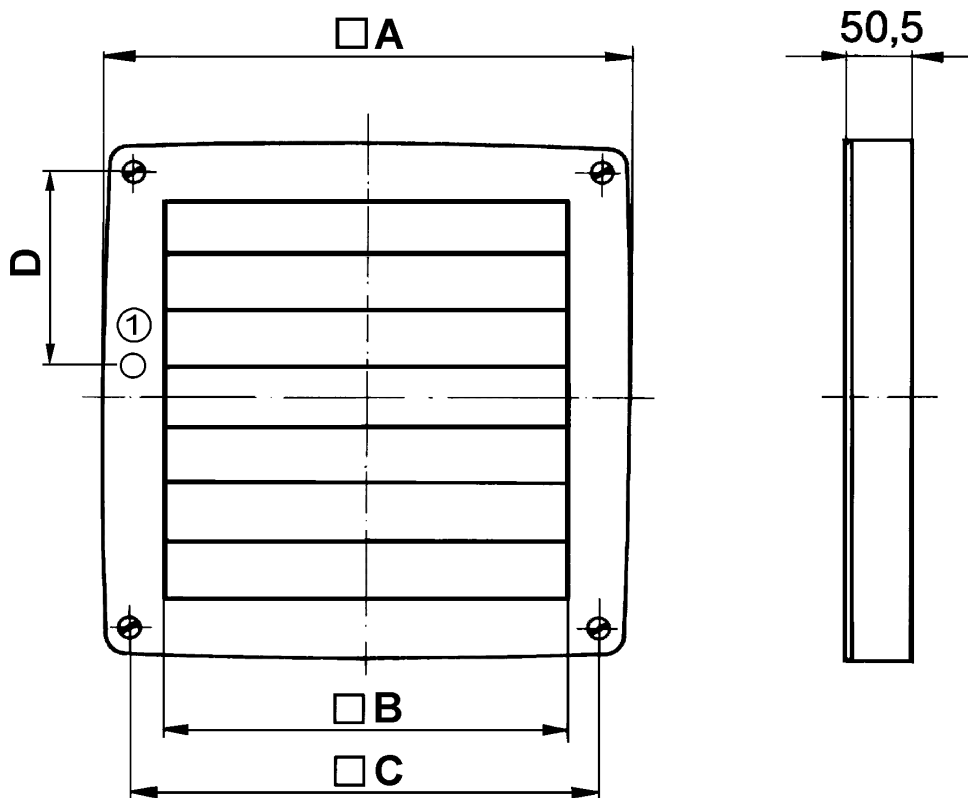

A	B	C	D
430	320	380	135,5

① Vstup kabelu