

# MLG 50



## Krátká informace

Vnitřní mřížka pro odvod i přívod vzduchu, ocelový plech


Typové číslo

0151.0066

## Technické údaje

Směr proudění vzduchu	Přívod vzduchu / Odvětrání
Min. rychlost proudění	
Max. rychlost proudění	2 m/s
Umístění	Stěna
Materiál	Ocelový plech
Materiál pouzdra	Ocelový plech, vypalovací lak
Barva	bílá
Hmotnost	2,3
Vhodné pro jm. světlost	500 mm
Volný průřez	930 cm <sup>2</sup>
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799510666


## Charakteristika Tlakové ztráty

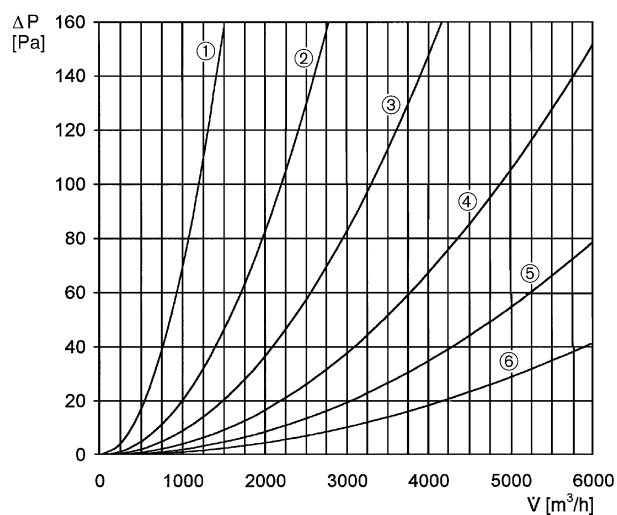

- ① MLG 20
- ② MLG 25
- ③ MLG 30
- ④ MLG 35
- ⑤ MLG 40
- ⑥ MLG 50

# MLG 50

Výkres [mm]

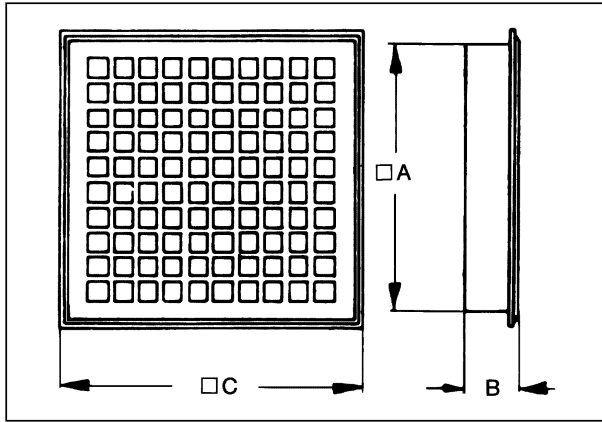

A	B	C
522	52	555