



### Krátká informace

Tepelně izolovaný ventilační oblouk, 90°, delitelný na 2 x 45°, DN 160

### Příklady použití

Rodinný dům, Obytný dům, Novostavba, Sanace, Nebytové domy

Typové číslo


0059.0984

### Technické údaje

Průtok	550 m <sup>3</sup> /h (doporučeno)
Materiál vnitřní stěny	Izolační polyolefinová pěna, parotěsná
Materiál trubky	Polyetylen (HDPE)
Barva	černá
Hmotnost	0,5 kg
Hmotnost s obalem	0,5 kg
Jmenovitá světlost	160 mm
Vnitřní průměr	170 mm
Vnější průměr	200 mm
Šířka	301 mm
Výška	200 mm
Hloubka	200 mm
Šířka s obalem	301 mm
Výška s obalem	200 mm
Hloubka s obalem	200 mm
Tloušťka stěny	15 mm
Teplota média	-40 °C až 95 °C
Teplota okolí	-40 °C až 95 °C
Tepelná vodivost	0,040 W/m*K při 40 °C
Balení	1 kus
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799599845

# MT-B160 90/45

## Charakteristika

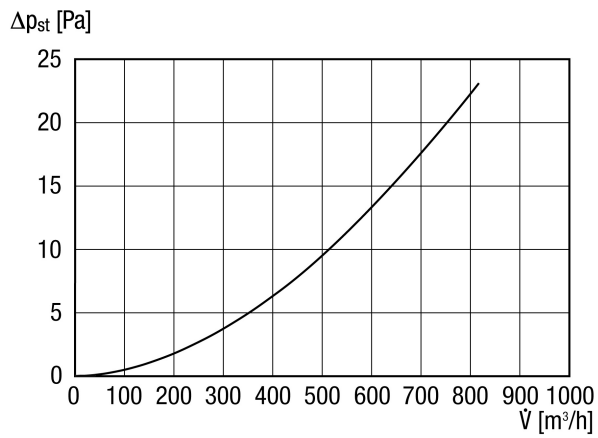

## Výkres [mm]

① Dělicí linka pro 45°-oblouky

