



### Krátká informace

Sada pro hrubou stavbu se skládá z prvku do ostění, stěnové trubky a ochranného omítkového krytu pro lokální ventilační přístroj PushPull 60 K s rekuperací tepla

### Příklady použití

Rodinný dům, Obytný dům, Kancelář, Ordinance, Provozovna


Typové číslo

0095.0206

### Technické údaje

Průtok	17 m³/h / 21 m³/h / 27 m³/h / 39 m³/h / 46 m³/h
Umístění	Okno-ostění
Montážní poloha	vodorovně
Materiál	Hliník/nerez
Barva	Nerez, kartáčovaná
Hmotnost	2,7 kg
Hmotnost s obalem	4,276 kg
Jmenovitá světlost	200 mm
Šířka	670 mm
Výška	360 mm
Hloubka	574 mm
Šířka s obalem	690 mm
Výška s obalem	320 mm
Hloubka s obalem	400 mm
Balení	1 kus
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799952060

### Výkres [mm]

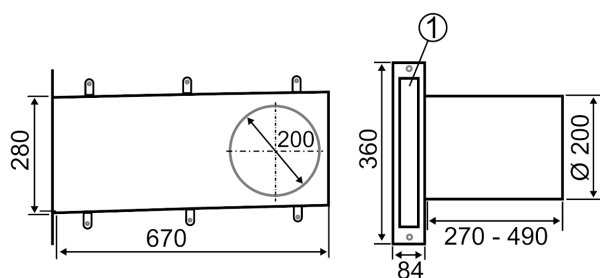

① Šířka: 40 mm

PRODUKTTYPOVÝ LIST

PP 60 KL-SR

