

WD 10 D



Krátká informace

Dalekodosahová dýza pro přívod, práškově lakovaný plech, montáž na strop, DN 100, pro větrání max. 45 m³/h

Typové číslo


0151.0291

Technické údaje


| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Směr proudění vzduchu | Přívod vzduchu |
| Max. průtok | 70 m ³ /h |
| Dosah | 5 m |
| Instalace | uvnitř |
| Umístění | Strop |
| Materiál | Ocelový plech, práškový nástřik |
| Barva | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost | 0,47 kg |
| Hmotnost s obalem | 0,49 kg |
| Vhodné pro jm. světlost | 100 mm |
| Šířka | 155 mm |
| Výška | 155 mm |
| Hloubka | 81 mm |
| Šířka s obalem | 156 mm |
| Výška s obalem | 156 mm |
| Hloubka s obalem | 125 mm |
| Balení | 1 kus |
| Sortiment | K |
| GTIN (EAN) | 4012799512912 |

WD 10 D

Charakteristika Tlakové ztráty a akustická data

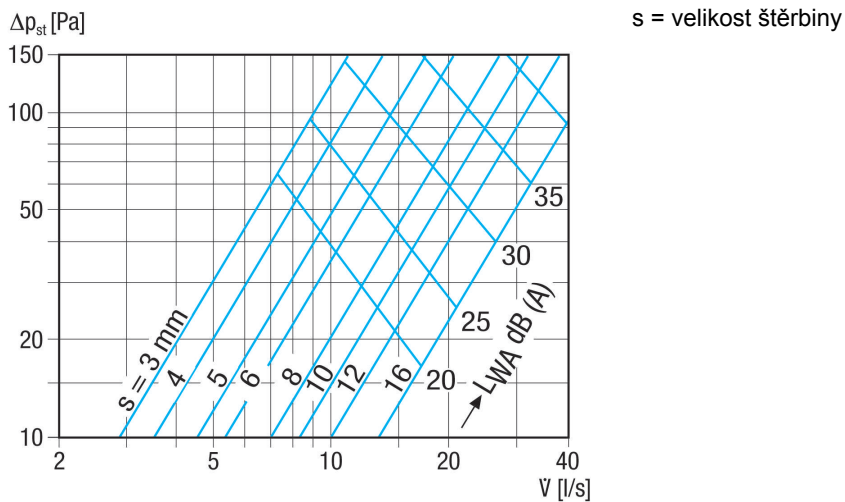

Charakteristika Výfuková vzdálenost proti průtoku

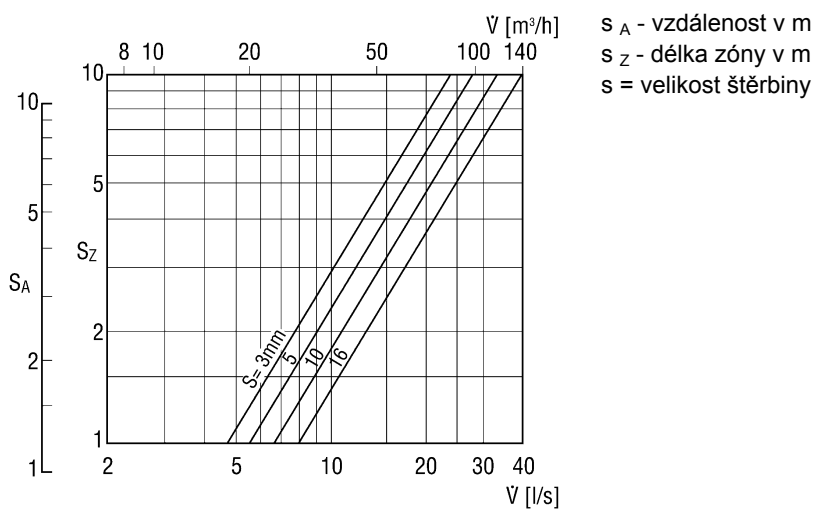

WD 10 D

Výkres [mm]

