

# WRG 35-SE



## Krátká informace

Kompletní ventilátorová jednotka pro lokální větrání WRG 35 s rekuperací tepla, jmenovitá velikost 350 mm, včetně vnitřního krytu a dvou filtrů G4. Nutné příslušenství: Sada pro hrubou stavbu WRG 35-SR a řízení RLS4

## Příklady použití

Byt, Sanace, Jednopatrový byt, Podružný byt, Rodinný dům

Typové číslo


0082.0233

## Technické údaje

Průtok	17 m <sup>3</sup> /h / 30 m <sup>3</sup> /h / 45 m <sup>3</sup> /h / 60 m <sup>3</sup> /h
Lze regulovat	–
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Maximální příkon	2 W / 4 W / 6 W / 8 W
I <sub>Max</sub>	0,04 A / 0,05 A / 0,06 A / 0,07 A
Druh krytí	IP X4
Elektrické zásuvkové připojení	Závitový vývod
Integrovaný hygrost	–
Umístění	Venkovní stěna
Montážní poloha	vodorovně
Materiál pouzdra	Umělá hmota EPP
Barva	černá
Hmotnost s obalem	6 kg
Druh filtru	Prachový filtr
Třída filtru	G4
Šířka s obalem	410 mm
Výška s obalem	400 mm
Hloubka s obalem	410 mm
Teplota okolí	40 °C
Stupeň zpětného získání tepla	> 70 %
Druh tepelného výměníku	Křížové proudění
Akustický tlak	18 dB(A) / 22 dB(A) / 29 dB(A) / 30 dB(A) (Odstup 3 m, volné pole)
Posouzená max. diference úrovně hluku prvku D <sub>n,w</sub>	39 dB
Balení	1 kus
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799822332

# WRG 35-SE

Výkres [mm]

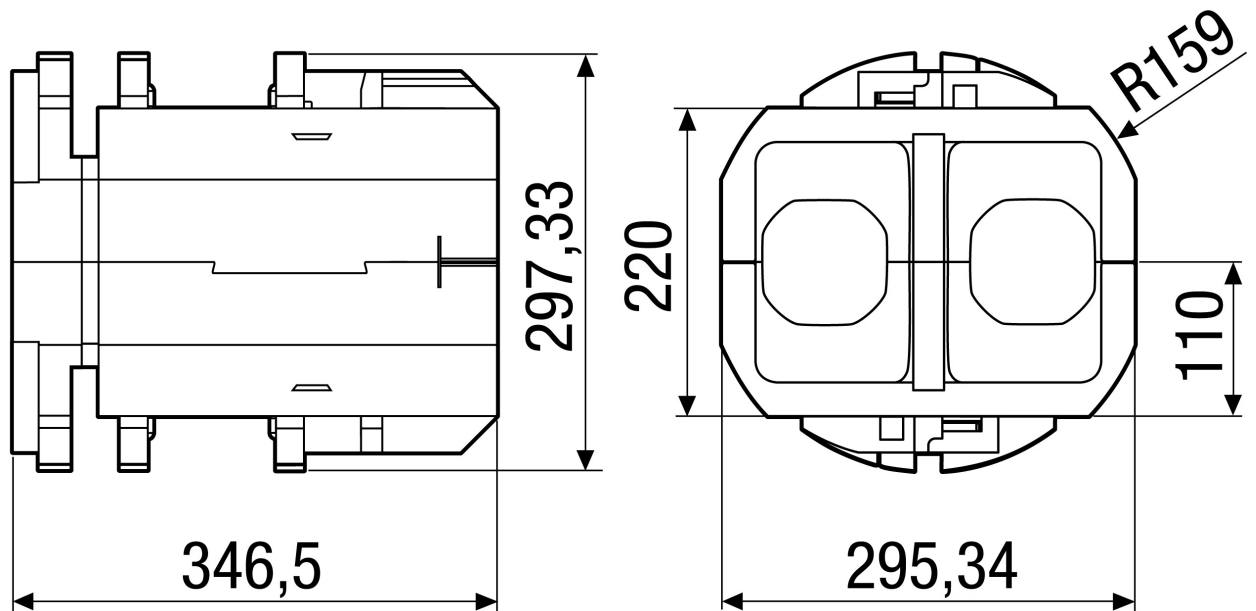

Rozměry vnitřního krytu:  
Š x V x H: 380 x 380 x 45 mm.