


WT 3000

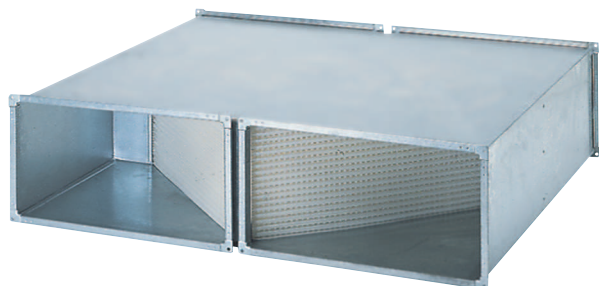

Krátká informace

Tepelný výměník v plochém provedení

Typové číslo


0152.0043

Technické údaje


Průtok	1.000 m ³ /h
Max. provozní tlak	600 Pa
Umístění	Kanál
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	75
Hmotnost s obalem	75 kg
Rozměr kanálu	700 mm x 400 mm
Šířka s obalem	1.100 mm
Výška s obalem	440 mm
Hloubka s obalem	1.500 mm
Druh tepelného výměníku	Křížové proudění
Balení	1 kus
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799520436

WT 3000

Charakteristika Tlakové ztráty:

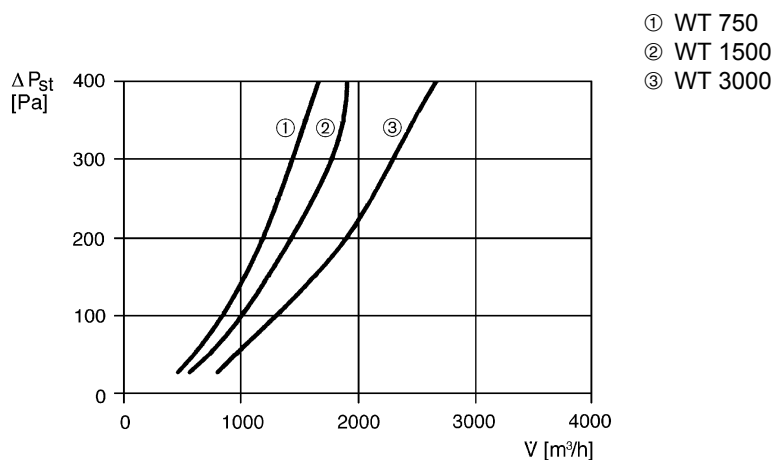


Charakteristika Stupeň zpětného získání tepla

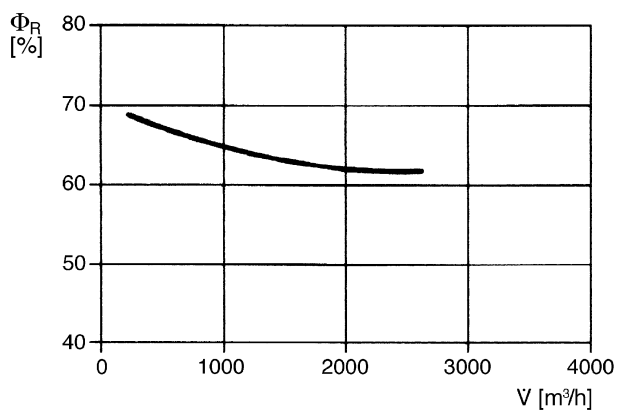

WT 3000

Výkres [mm]

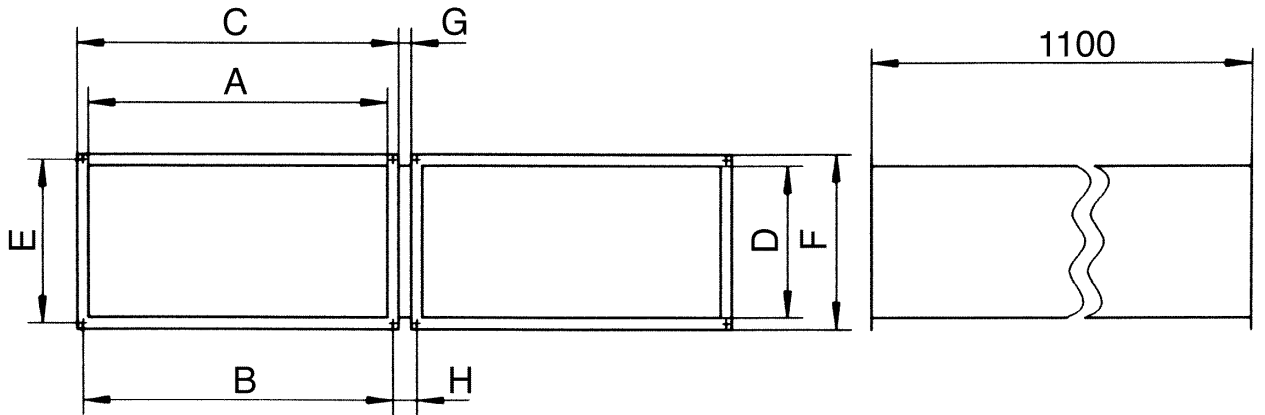

A	B	C	D	E	F	G	H
700	720	740	400	420	440	20	40