

DZS 40/4 A-Ex



Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, DN400, Drehstrom, explosionsgeschützt

Artikelnummer 0094.0112

Technische Daten

Ausführung	Stahlwandring
Fördervolumen	4.350 m ³ /h
Drehzahl	1.420 1/min
Leistungsaufnahme	280 W
I _{Max}	0,62 A
Gewicht	14,4
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799941125


Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA7, hoch} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	77

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

DZS 40/4 A-Ex

Kennlinie

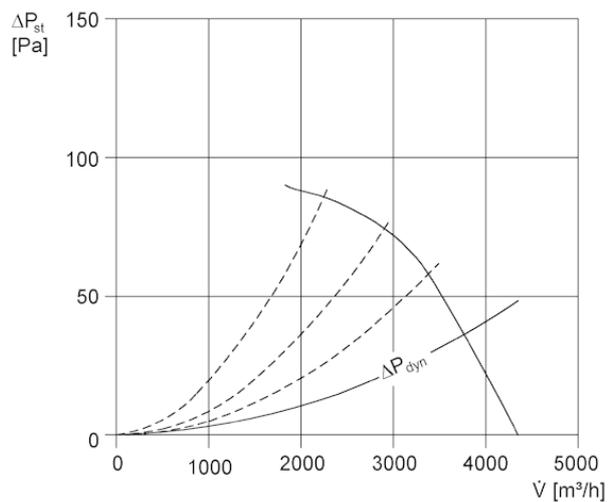

Maßzeichnung [mm]

