

ELA 50 Ex



Kurzinformation


Elastischer Verbindungsstutzen zur schall- und vibrationsgedämpften Verbindung von Lüftungsleitungen, für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet, DN 500

Artikelnummer 0092.0280

Technische Daten

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Material Flansch | Stahl, verzinkt |
| Material Manschette | Kunststoff, antistatisch |
| Gewicht | 3,56 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 3,6 kg |
| Geeignet für Nennweite | 500 mm |
| Breite | 565 mm |
| Höhe | 565 mm |
| Tiefe | 220 mm |
| Breite mit Verpackung | 566 mm |
| Höhe mit Verpackung | 566 mm |
| Tiefe mit Verpackung | 221 mm |
| Ex-Ausführung | antistatisch |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Sortiment | C |
| GTIN (EAN) | 4012799922803 |

Maßzeichnung [mm]

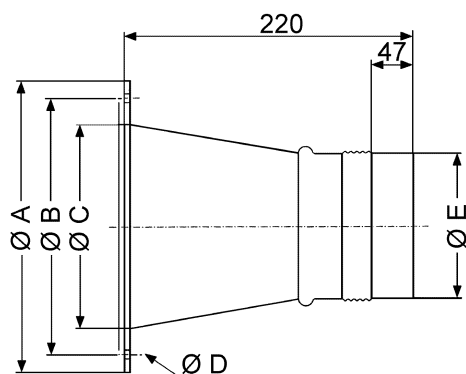

| A | B | C | D | E |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 565 | 541 | 512 | 9,5 | 497 |

ELA 50 Ex

