


# EPK 22/6 B

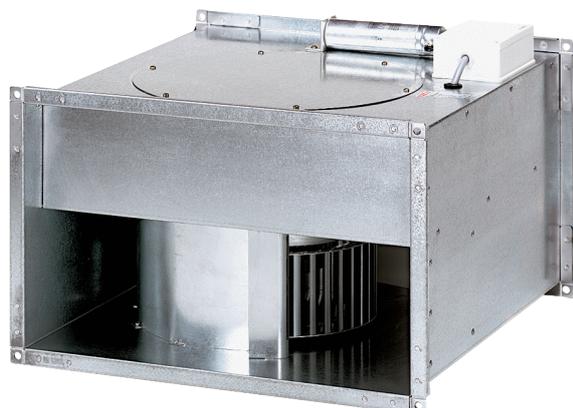

## Kurzinformation

Radial-Kanalventilator, Wechselstrom

Artikelnummer 0086.0650

## Technische Daten

Fördervolumen	900 m³/h
Drehzahl	700 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Nennleistung	160 W
I <sub>Nenn</sub>	0,8 A
I <sub>Max</sub>	0,95 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	F
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm²
Einbaulage	senkrecht / waagrecht
Gewicht	18,7 kg
Gewicht mit Verpackung	19 kg
Kanalmaß	500 mm x 250 mm
Breite mit Verpackung	555 mm
Höhe mit Verpackung	370 mm
Tiefe mit Verpackung	555 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799866503

## Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA2, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	12	16	33	20	12	6	8	9	33

# EPK 22/6 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA2</sub>, S2</b> <b>(dB(A))</b>	20	25	38	29	27	19	22	19	39
<b>L<sub>WA2</sub>, S3</b> <b>(dB(A))</b>	27	34	44	37	36	32	31	31	46
<b>L<sub>WA2</sub>, S4</b> <b>(dB(A))</b>	32	40	48	42	41	39	40	4	51
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> <b>(dB(A))</b>	37	46	54	48	47	46	13	7	57
<b>L<sub>WA5</sub>, S1</b> <b>(dB(A))</b>	9	23	36	24	19	15	21	22	36
<b>L<sub>WA5</sub>, S2</b> <b>(dB(A))</b>	16	31	41	33	33	30	36	33	43
<b>L<sub>WA5</sub>, S3</b> <b>(dB(A))</b>	23	38	47	42	42	34	45	45	50
<b>L<sub>WA5</sub>, S4</b> <b>(dB(A))</b>	28	44	50	48	48	50	55	5	56
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> <b>(dB(A))</b>	34	51	56	55	55	57	10	11	63
<b>L<sub>WA6</sub>, S1</b> <b>(dB(A))</b>	14	19	27	28	25	17	25	27	32
<b>L<sub>WA6</sub>, S2</b> <b>(dB(A))</b>	19	26	35	38	39	34	41	38	43
<b>L<sub>WA6</sub>, S3</b> <b>(dB(A))</b>	27	33	41	47	48	46	50	55	53
<b>L<sub>WA6</sub>, S4</b> <b>(dB(A))</b>	29	38	46	53	54	52	61	–	59
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> <b>(dB(A))</b>	36	46	53	61	62	61	–	–	68


L<sub>WA2</sub> = Gehäuse-Schalleistungspegel in dB

L<sub>WA5</sub> = Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

L<sub>WA6</sub> = Freiausblas-Schalleistungspegel in dB

# EPK 22/6 B

## Kennlinie

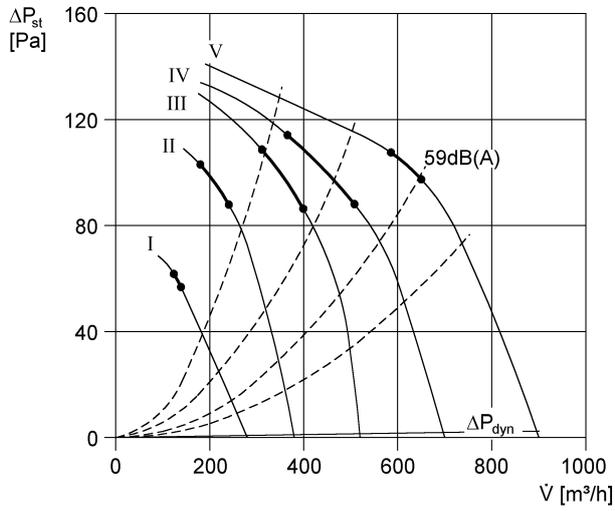

## Maßzeichnung [mm]

