


KSP 25/27

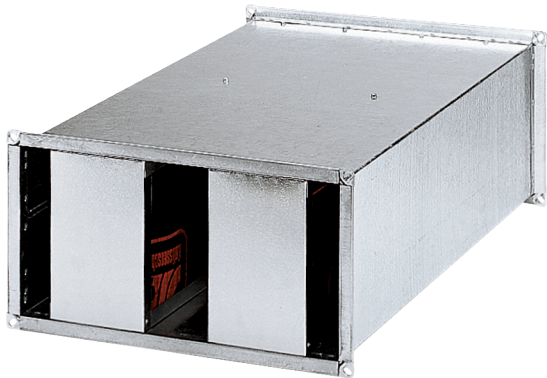

Kurzinformation

Kulissen-Schalldämpfer, Kanalmaße 600 mm x 300 mm


Artikelnummer 0092.0331

Technische Daten


Min. Strömungsgeschwindigkeit	
Max. Strömungsgeschwindigkeit	20 m/s
Einbauort	Kanal
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	36 kg
Gewicht mit Verpackung	36 kg
Kanalmaß	600 mm x 300 mm
Breite	640 mm
Höhe	340 mm
Tiefe	1.250 mm
Breite mit Verpackung	640 mm
Höhe mit Verpackung	340 mm
Tiefe mit Verpackung	1.250 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	5 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	12 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	27 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	26 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	29 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	23 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	16 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	14 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799923312

KSP 25/27

Kennlinie für KSP 22/27, KSP 31/27, KSP 35/23, KSP 50/23 und KSP 56/25

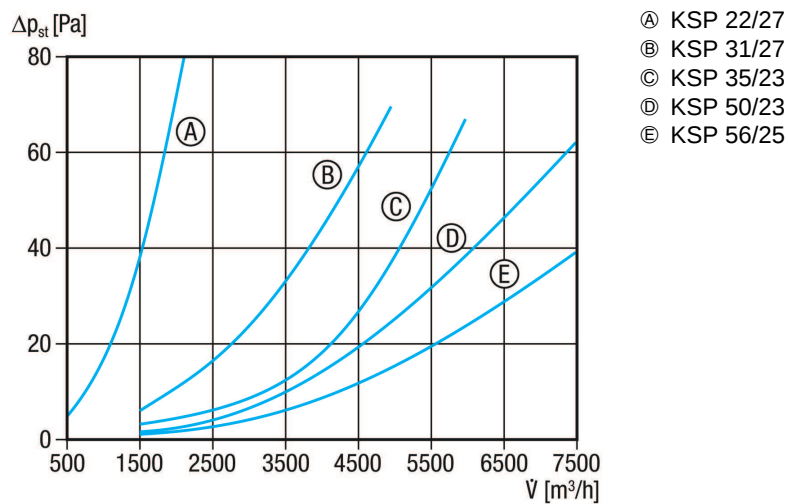

Maßzeichnung [mm]

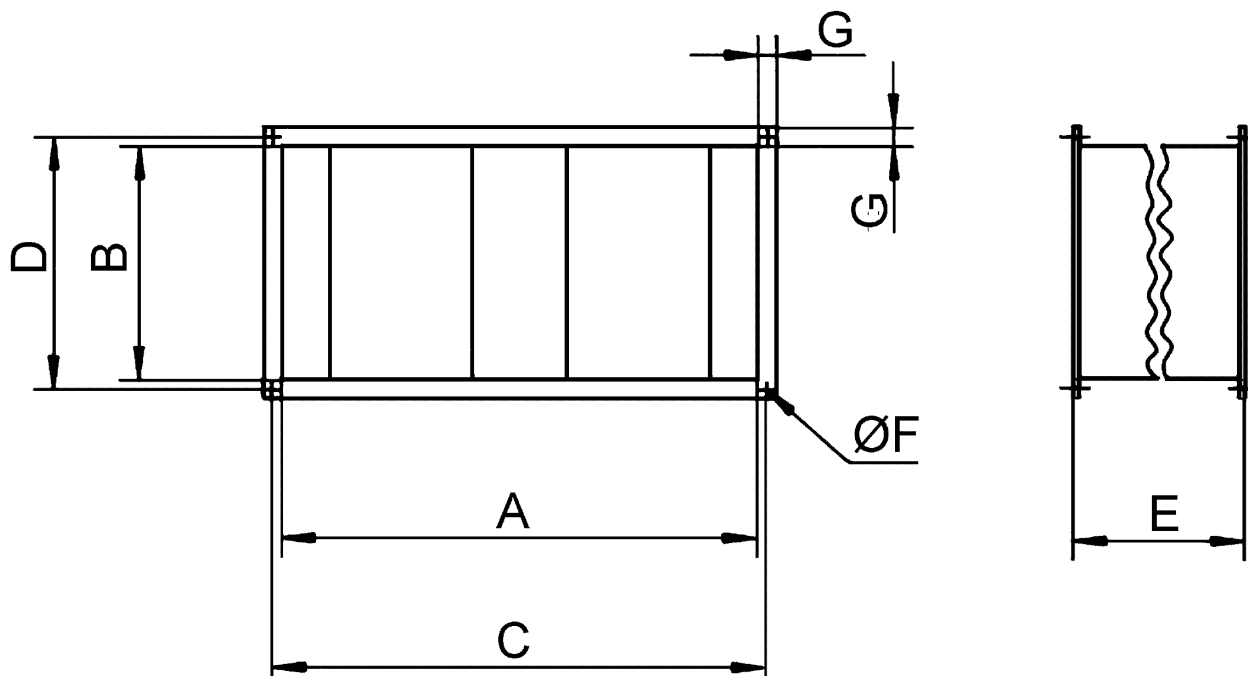

A	B	C	D	E	F	G
600	300	620	320	1.250	12	20

KSP 25/27

