

MLG 30



Kurzinformation


Innengitter zur Be- und Entlüftung, Stahlblech

Artikelnummer 0151.0063

Technische Daten

Luftrichtung	Belüftung / Entlüftung
Min. Strömungsgeschwindigkeit	
Max. Strömungsgeschwindigkeit	2 m/s
Einbauort	Wand
Material	Stahlblech
Material Gehäuse	Stahlblech, einbrennlackiert
Farbe	weiß
Gewicht	1,4
Geeignet für Nennweite	300 mm
Freier Querschnitt	520 cm ²
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799510635


Kennlinie Druckverluste

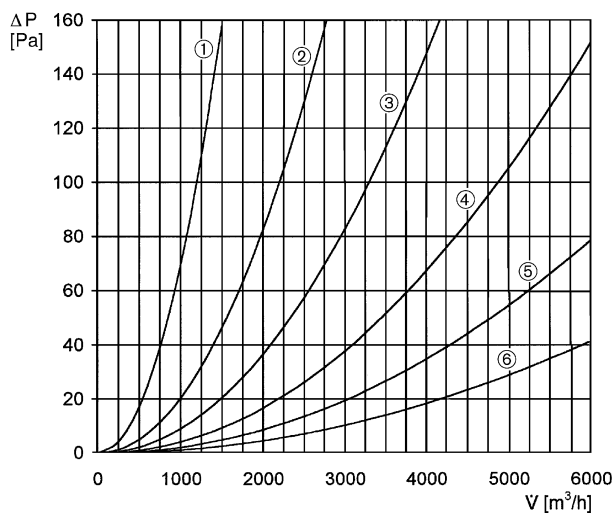

- ① MLG 20
- ② MLG 25
- ③ MLG 30
- ④ MLG 35
- ⑤ MLG 40
- ⑥ MLG 50

MLG 30

Maßzeichnung [mm]

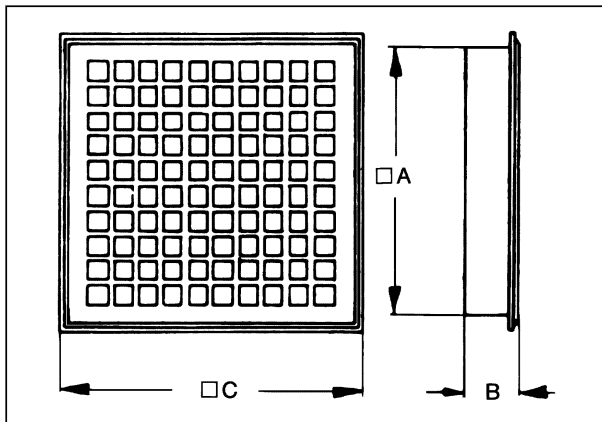

A	B	C
322	52	355