

RSR 10/50



Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 50 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 100

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle

Artikelnummer 0092.0321

Technische Daten

Ausführung	50 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	1,56 kg
Gewicht mit Verpackung	2,12 kg
Nennweite	100 mm
Breite	1.120 mm
Höhe	212 mm
Tiefe	212 mm
Breite mit Verpackung	1.195 mm
Höhe mit Verpackung	225 mm
Tiefe mit Verpackung	225 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	2 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	11 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	16 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	28 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	46 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	58 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	36 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	36 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923213


RSR 10/50

Kennlinie Druckverluste



- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

Maßzeichnung [mm]

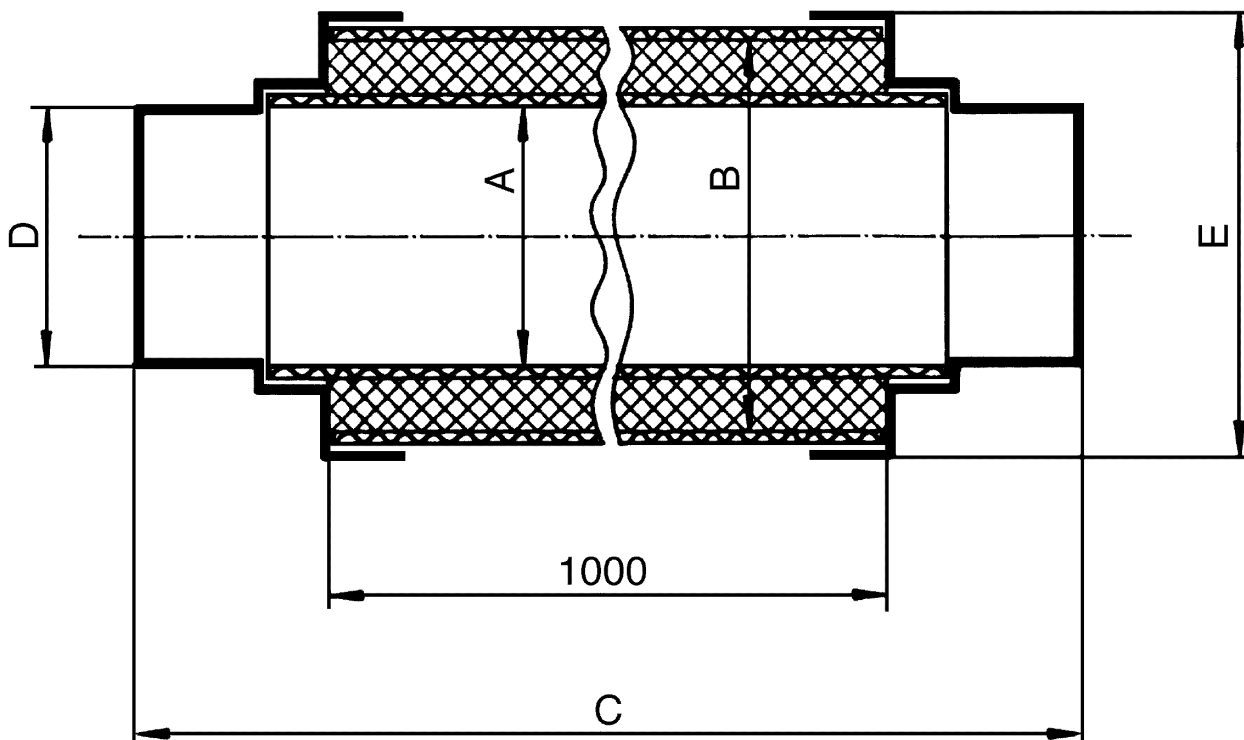



RSR 10/50

A	B	C	D	E
100	200	1.120	99,5	212