

RSR 35/50



Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 50 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 355

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle

Artikelnummer

0092.0335

Technische Daten

Ausführung	50 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	3,8 kg
Gewicht mit Verpackung	5,31 kg
Nennweite	355 mm
Breite	463,5 mm
Höhe	463,5 mm
Tiefe	1.220 mm
Breite mit Verpackung	525 mm
Höhe mit Verpackung	525 mm
Tiefe mit Verpackung	1.180 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	3 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	8 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	18 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	27 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	11 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	9 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	7 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923350


RSR 35/50

Kennlinie Druckverluste



- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

Maßzeichnung [mm]

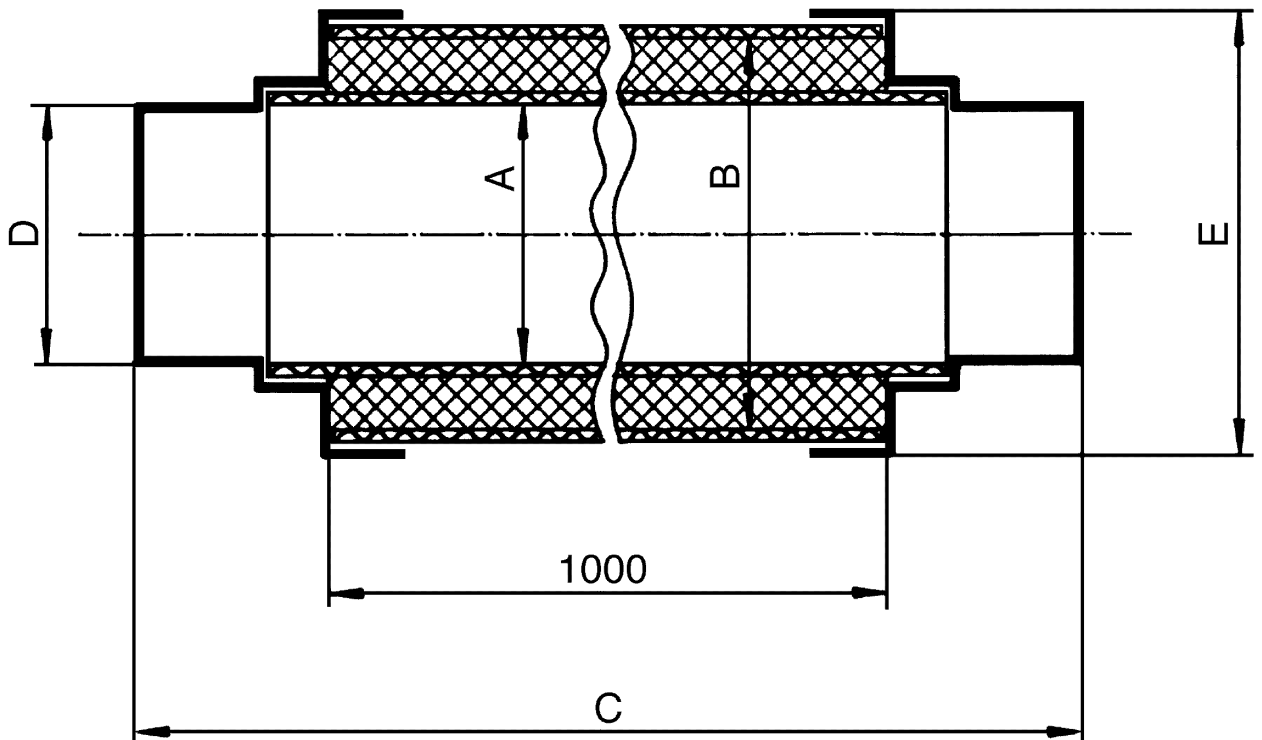



RSR 35/50

A	B	C	D	E
355	450	1.220	354,5	463,5