

# RSR 8/50



## Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 50 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 80

## Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle


Artikelnummer 0092.0320

## Technische Daten

Ausführung	50 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	1,5 kg
Gewicht mit Verpackung	2 kg
Nennweite	80 mm
Breite	189,5 mm
Höhe	189,5 mm
Tiefe	1.120 mm
Breite mit Verpackung	220 mm
Höhe mit Verpackung	220 mm
Tiefe mit Verpackung	1.195 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	3 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	13 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	19 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	30 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	47 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	58 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	33 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	28 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923206


# RSR 8/50

## Kennlinie Druckverluste

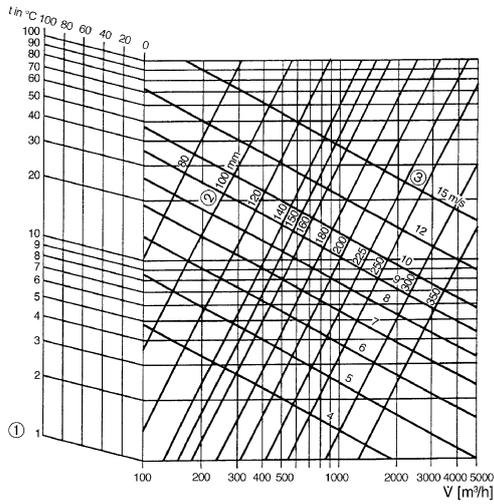

- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

## Maßzeichnung [mm]

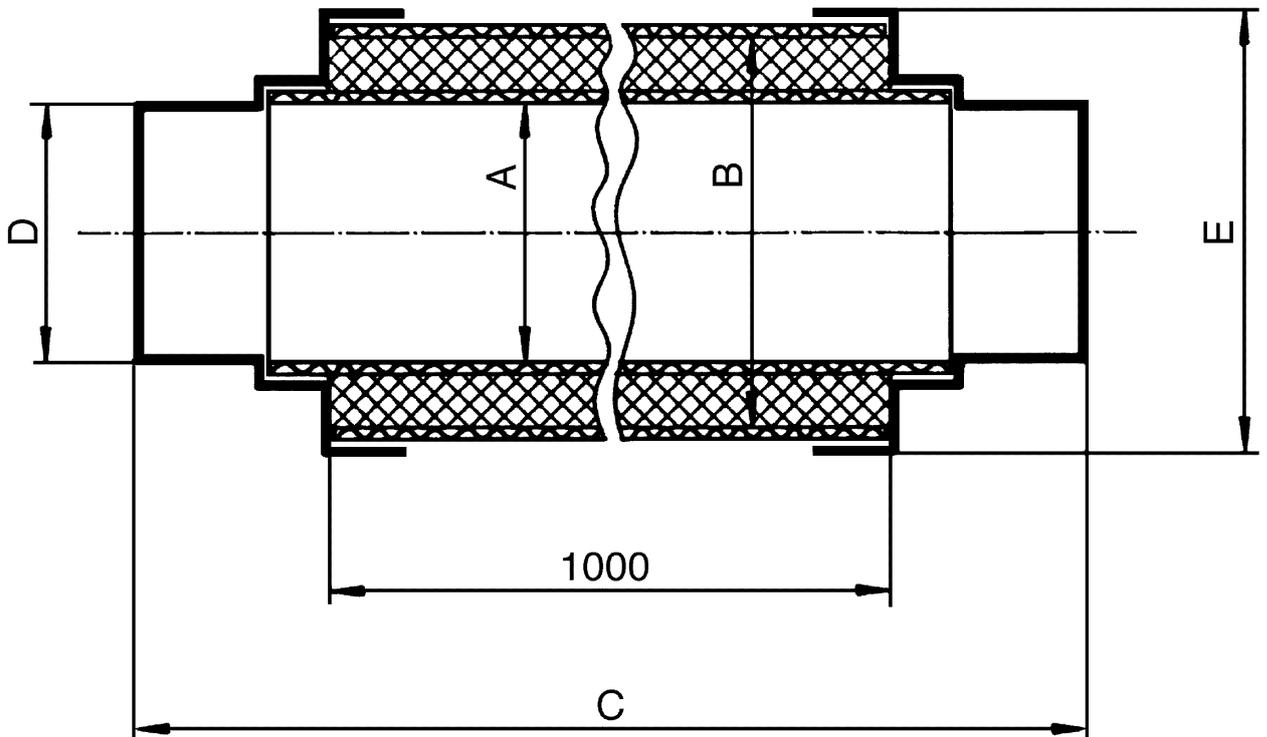



# RSR 8/50

A	B	C	D	E
80	180	1.120	79,5	189,5