


SD-MV4523-V-SL1

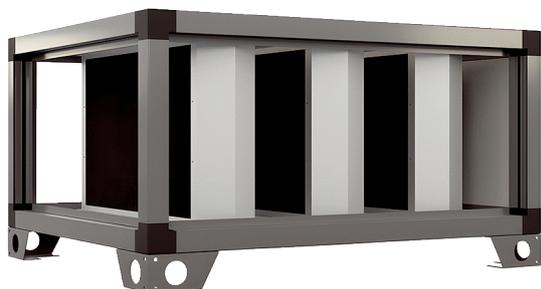

Kurzinformation

Schalldämpfermodul Schalldämpferkulissen nach dem Absorberprinzip, aus abriebfesten und nicht brennbaren Mineralfaserplatten, umlaufend in einem stabilen Blechgehäuse eingefasst, die Oberfläche zusätzlich abgekantet. Nichtbrennbar nach DIN 4102, Klasse A

Artikelnummer 0043.2720

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Einbauort | innen / außen |
| Material | Stahlblech, verzinkt |
| Farbe | weiß ähnlich RAL 7047 |
| Gewicht | 52 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 61,36 kg |
| Breite | 1.010 mm |
| Höhe | 830 mm |
| Tiefe | 715 mm |
| Breite mit Verpackung | 1.130 mm |
| Höhe mit Verpackung | 1.070 mm |
| Tiefe mit Verpackung | 835 mm |
| Einfügungsdämpfung bei 63 Hz | 3 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 125 Hz | 4,5 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 250 Hz | 15 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 500 Hz | 14 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 1 kHz | 16 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 2 kHz | 16 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 4 kHz | 11,5 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 8 kHz | 11 dB |
| Einfügungsdämpfung Gesamt | |
| Einfügungsdämpfung Anmerkung | |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Sortiment | X |
| GTIN (EAN) | 4012799986089 |

SD-MV4523-V-SL1

Maßzeichnung [mm]

