

ABS 125-80



Description rapide


Tés réduits 45° avec joint roulant pour tuyaux agrafés, DN 125 / 80

Référence 0055.0426

Caractéristiques techniques

Mode de montage	Montage encastré
Température ambiante	60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799554264

Dessin coté [mm]

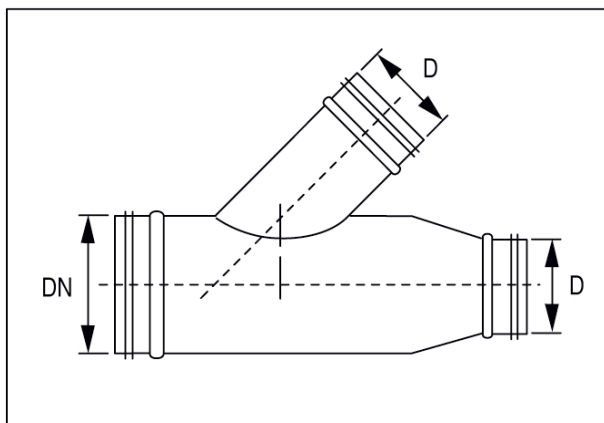

DN	D
125	80