

AB 100-125



Description rapide


Coude de bifurcation 90° pour tuyaux agrafés, y compris joint à lèvres, DN 100 / 125

Référence 0055.0350

Caractéristiques techniques

Mode de montage	Montage encastré
Matériau	Tôle d'acier
Température ambiante	60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799553502

Dessin coté [mm]

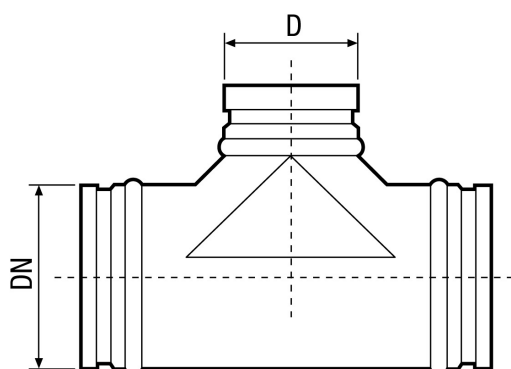

DN	D
100	125