

AB 160-100



Description rapide


Coude de bifurcation 90° pour tuyaux agrafés, y compris joint à lèvres, DN 160 / 100

Référence 0055.0368

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|------------------|
| Mode de montage | Montage encastré |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Température ambiante | 60 °C |
| Unité de conditionnement | 1 pièce |
| Gamme | K |
| GTIN (EAN) | 4012799553687 |

Dessin coté [mm]

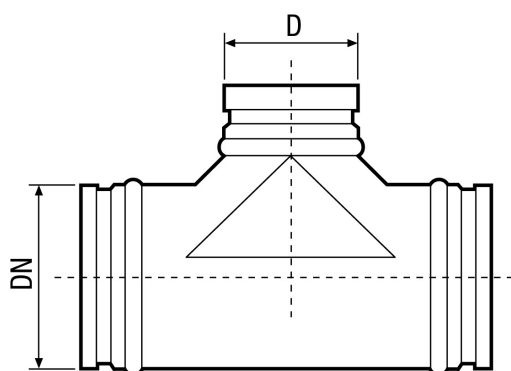

| | |
|-----|-----|
| DN | D |
| 160 | 100 |