

AB 160-125



Description rapide

Coude de bifurcation de 90° pour tuyaux agrafés avec joint à lèvres, DN 160 / 125, p. ex. pour le raccordement de plusieurs diffuseurs d'air à une gaine d'air entrant ou sortant


Référence 0055.0369

Caractéristiques techniques

Mode de montage	Montage encastré
Matériau	Tôle d'acier
Poids	0,65 kg
Poids avec emballage	0,65 kg
Largeur	250 mm
Hauteur	220 mm
Profondeur	220 mm
Largeur avec emballage	250 mm
Hauteur avec emballage	220 mm
Profondeur avec emballage	220 mm
Largeur nominale passage	125 mm
Largeur nominale bifurcation	125 mm
Température ambiante	60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799553694

AB 160-125

Dessin coté [mm]

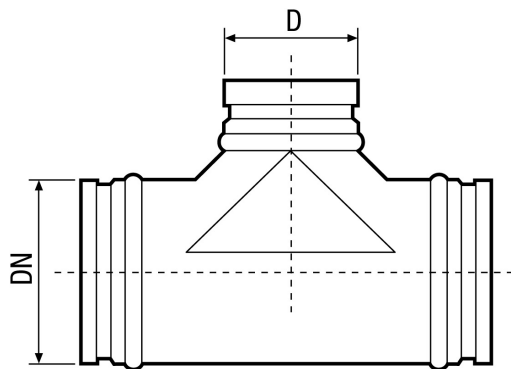

DN	D
160	125