

ASB 200



Description rapide


Coude de soufflage 90° avec joint roulant et grille de protection pour tuyaux agrafés, DN 200

Référence 0055.0536

Caractéristiques techniques

Mode de montage	Montage encastré
Température ambiante	60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799555360

Dessin coté [mm]

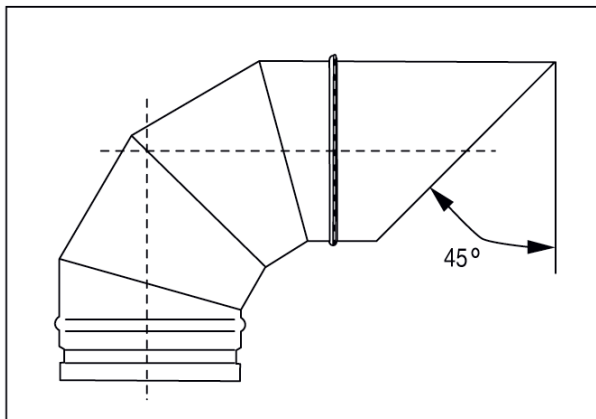

DN
200