

# ASS 125



## Description rapide


Raccord de soufflage avec joint roulant et grille de protection pour tuyaux agrafés, DN 125

Référence 0055.0518

## Caractéristiques techniques

Mode de montage	Montage encastré
Température ambiante	60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799555186

## Dessin coté [mm]

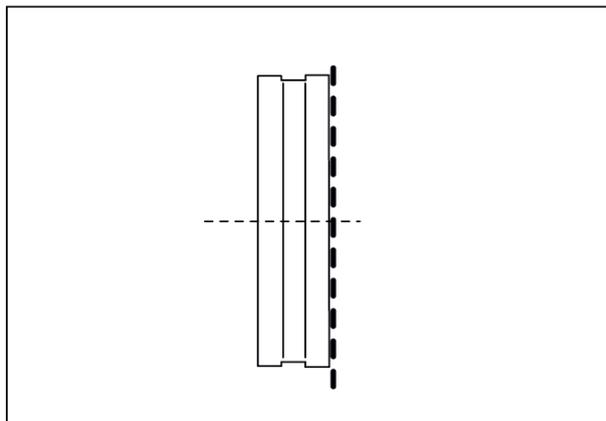

DN  
125