

# DRD V 63/6



## Description rapide

Tourelle d'extraction centrifuge, à soufflage vertical, puissance nominale 1,1 kW, courant triphasé

## Exemples d'utilisation

Atelier de production, Lieu de travail, Local professionnel, Hall industriel

Référence 0073.0070

## Caractéristiques techniques

Débit d'air	13.439 m³/h
Vitesse de rotation	970 1/min
Type de turbine	centrifuge
Vitesse variable	✓
Réversibilité	–
Type de tension	Courant triphasé
Tension de service	400 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	1.100 W
I <sub>Nominal</sub>	2,9 A
Type de protection	IP 55
Classe de température	F
Inversion de polarité possible	–
Lieu de montage	Toit
Position d'installation	vertical
Boîtier matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Matériau de la turbine	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	Gris
Poids	127 kg
Poids avec emballage	135 kg
Taille	630 mm
Largeur	1.400 mm
Hauteur	930 mm
Profondeur	1.400 mm
Largeur avec emballage	1.500 mm
Hauteur avec emballage	1.485 mm
Profondeur avec emballage	1.500 mm
Température des fluides à I <sub>max</sub>	-20 °C jusqu'au 80 °C
PTC DIN 44082	M 100

# DRD V 63/6


Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799730705

## Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	57	80	79	80	78	79	80	75	87

L<sub>WA5</sub>= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

## Courbe caractéristique

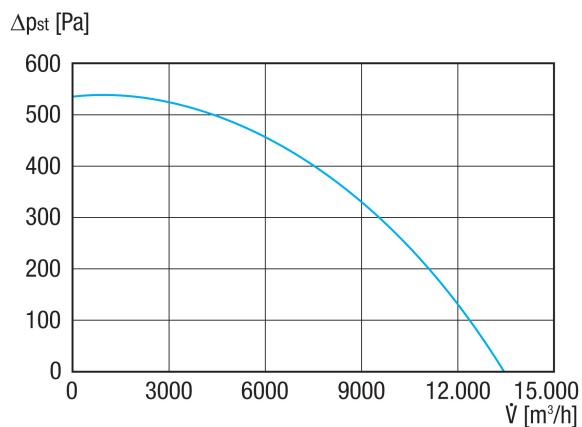

# DRD V 63/6

Dessin coté [mm]

