

# DZD 25/2 A-Ex



## Description rapide

Tourelle d'extraction hélicoïde, soufflant dans le sens horizontal, DN 250, courant triphasé, antidéflagrante

Référence 0087.0761

## Caractéristiques techniques

Débit d'air	1.700 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de rotation	2.835 1/min
Puissance nominale	200 W
I <sub>Nominal</sub>	0,36 A
I <sub>Max</sub>	0,36 A
Poids	17,6
I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>	4,9
Homologation Ex	84/3885
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799877615


## Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L <sub>WA5, haut</sub> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	87

L<sub>WA5</sub>= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

# DZD 25/2 A-Ex

## Courbe caractéristique

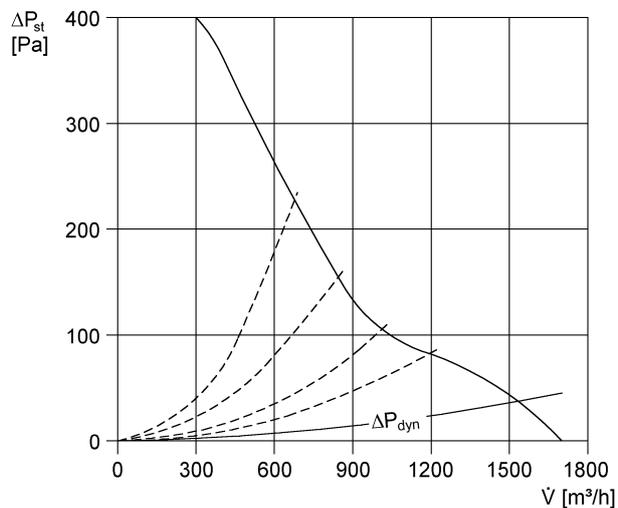

## Dessin coté [mm]

