

# DZD 40/4 A-Ex



## Description rapide

Tourelle d'extraction hélicoïde, soufflant dans le sens horizontal, DN 400, courant triphasé, antidéflagrante

Référence 0087.0776

## Caractéristiques techniques

Débit d'air	3.200 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de rotation	1.420 1/min
Puissance nominale	180 W
I <sub>Nominal</sub>	0,62 A
I <sub>Max</sub>	0,69 A
Poids	32,5
I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>	3,6
Homologation Ex	84/3895
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799877769


## Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L <sub>WA5, haut</sub> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	84

L<sub>WA5</sub>= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

# DZD 40/4 A-Ex

## Courbe caractéristique

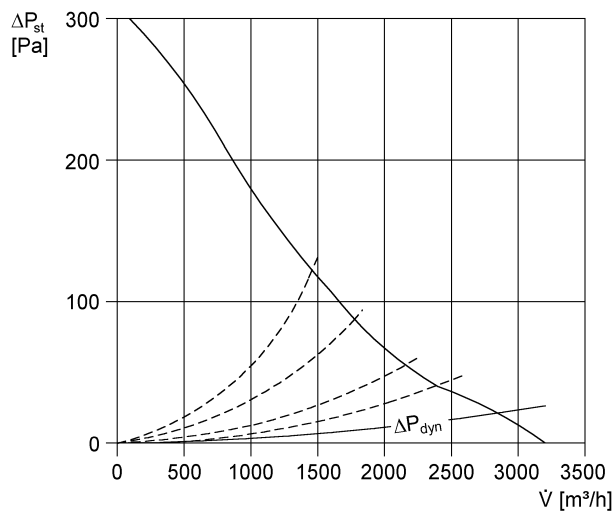

## Dessin coté [mm]

