

# DZQ 40/4 A-Ex



## Description rapide

Ventilateur mural hélicoïde avec platine murale carrée, DN 400, courant triphasé, antidéflagrant

Référence 0083.0776

## Caractéristiques techniques

Modèle	Platine murale carrée
Débit d'air	4.350 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de rotation	1.420 1/min
Consommation	280 W
I <sub>Max</sub>	0,62 A
Poids	14,4
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799837763


## Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L <sub>WA7</sub> , haut (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	77

L<sub>WA7</sub>= niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.

# DZQ 40/4 A-Ex

## Courbe caractéristique

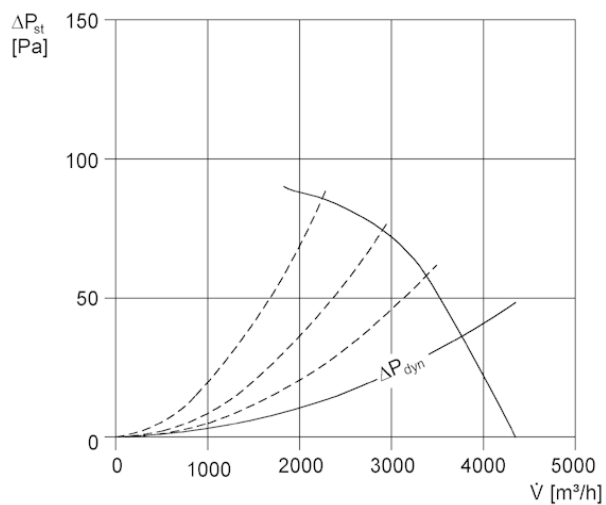

## Dessin coté [mm]

