

# DZQ 45/4 A-Ex



## Description rapide

Ventilateur mural hélicoïde avec platine murale carrée, DN 450, courant triphasé, antidéflagrant

Référence 0083.0781

## Caractéristiques techniques

Modèle	Platine murale carrée
Débit d'air	6.400 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de rotation	1.320 1/min
Consommation	440 W
I <sub>Max</sub>	0,77 A
Poids	16,8
I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>	2,9
Homologation Ex	84/3897
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799837817


## Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L <sub>WA7</sub> , haut (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	82

L<sub>WA7</sub>= niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.

# DZQ 45/4 A-Ex

## Courbe caractéristique

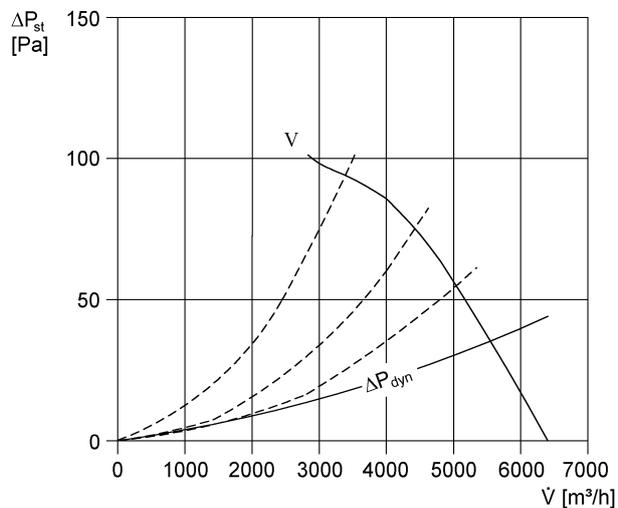

## Dessin coté [mm]

