

DZQ 45/6 A-Ex



Description rapide

Ventilateur mural hélicoïde avec platine murale carrée, DN 450, courant triphasé, antidéflagrant

Référence 0083.0780

Caractéristiques techniques

Modèle	Platine murale carrée
Débit d'air	4.300 m ³ /h
Vitesse de rotation	960 1/min
Consommation	200 W
I _{Max}	0,64 A
Poids	16,3
I _A /I _N	2,7
Homologation Ex	84/3896
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799837800


Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L _{WA7} , haut (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	72

L_{WA7}= niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.

DZQ 45/6 A-Ex

Courbe caractéristique

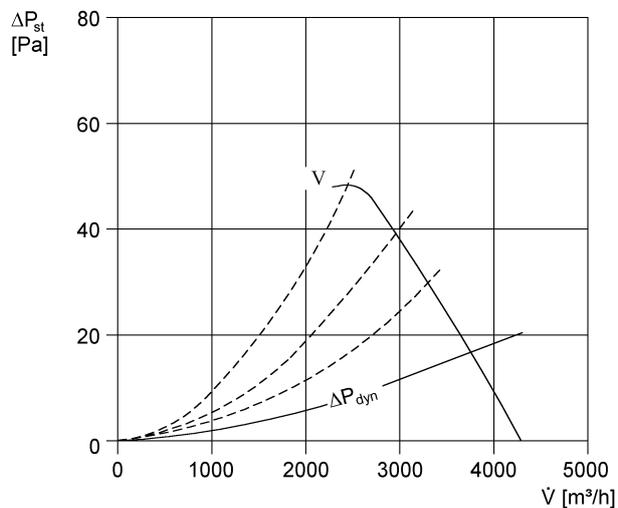

Dessin coté [mm]

