

DZS 60/126 B



Description rapide

Ventilateur hélicoïde mural avec anneau mural en acier, DN 600, courant triphasé, avec inverseur de polarité

Exemples d'utilisation

Atelier de production, Atelier, Parking couvert (garage), Conteneur de chantier, Local de stockage

Référence 0094.0069

Caractéristiques techniques

Modèle	Anneau mural en acier
Débit d'air	5.100 m ³ /h / 10.400 m ³ /h
Vitesse de rotation	475 1/min / 940 1/min
Vitesse variable	✓
Réversibilité	✓
Type de tension	Courant triphasé
Tension de service	400 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	155 W / 640 W
I _{Nominal}	0,42 A / 1,15 A
I _{Max}	0,35 A / 1,4 A
Type de protection	IP 55
Classe de température	F
Inversion de polarité possible	✓
Nombre de pôles à vitesse élevée	6
Nombre de pôles à faible vitesse	12
Câble d'alimentation secteur	5 x 1,5 mm ²
Lieu de montage	Mur / Plafond
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	horizontal / vertical
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	33,6 kg
Largeur nominale	600 mm
Température du fluide au courant nominal	50 °C
Température des fluides à I _{max}	50 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799940692

DZS 60/126 B


Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L_{WA7}, bas (dB(A))	37	58	63	72	73	72	66	55	60
L_{WA7}, haut (dB(A))	52	64	66	71	74	74	73	70	80
L_{WA8}, bas (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	71
L_{WA8}, haut (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	78

L_{WA7}= niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.


L_{WA8}= niveau sonore du boîtier et du soufflage libre en dB.

Courbe caractéristique

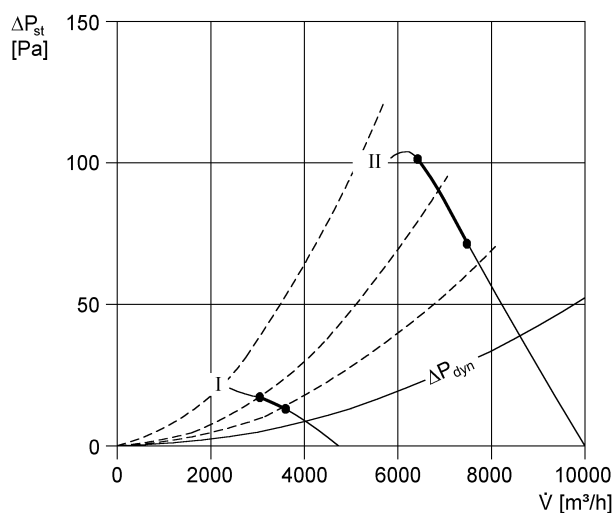

Dessin coté [mm]

- ① Platine murale en acier = exécution EZQ/DZQ
- ② Anneau mural en acier = exécution EZS/DZS

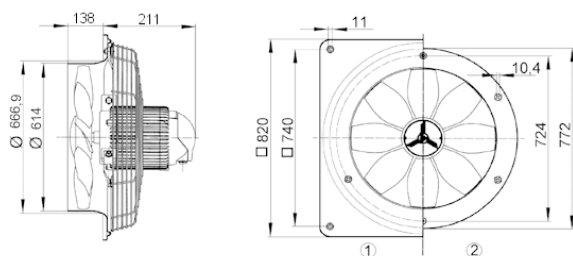

DZS 60/126 B

