

ECA piano H



Description rapide

Aérateur pour petites pièces particulièrement silencieux avec commande en fonction de l'humidité et durée de fonctionnement par inertie réglable

Exemples d'utilisation

Salle de bains, WC, Local de rangement, Local de stockage, Cave

Référence 0084.0082


Caractéristiques techniques

Modèle	Commande en fonction de l'humidité à temporisation réglable
Débit d'air	80 m ³ /h
Vitesse de rotation	2.400 1/min
Vitesse variable	–
Réversibilité	–
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz / 60 Hz
Puissance nominale	8 W
I _{Max}	0,06 A
Type de protection	IP X4
Câble d'alimentation secteur	3/5 x 1,5 mm ²
Lieu de montage	Mur / Plafond
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	au choix
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc trafic, similaire RAL 9016
Poids	0,5 kg
Poids avec emballage	0,63 kg
Largeur nominale	100 mm
Largeur	151 mm
Hauteur	151 mm
Profondeur	104 mm
Largeur avec emballage	160 mm
Hauteur avec emballage	160 mm
Profondeur avec emballage	130 mm
Température des fluides à I _{max}	40 °C

ECA piano H


Durée de fonctionnement par temporisation	0,5 min - 18 min (Durée de fonctionnement par temporisation disponible par utilisation d'un interrupteur optionnel (p. ex. interrupteur d'éclairage))
Niveau de puissance acoustique	26 dB(A) (Distance 3 m, conditions de champ libre)
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	A
GTIN (EAN)	4012799840824

Courbe caractéristique

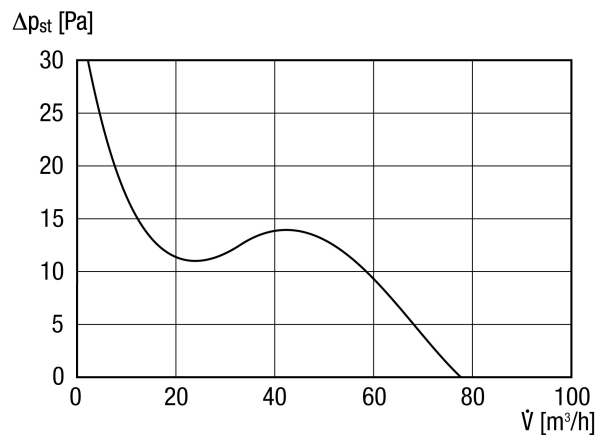

ECA piano H

Dessin coté [mm]

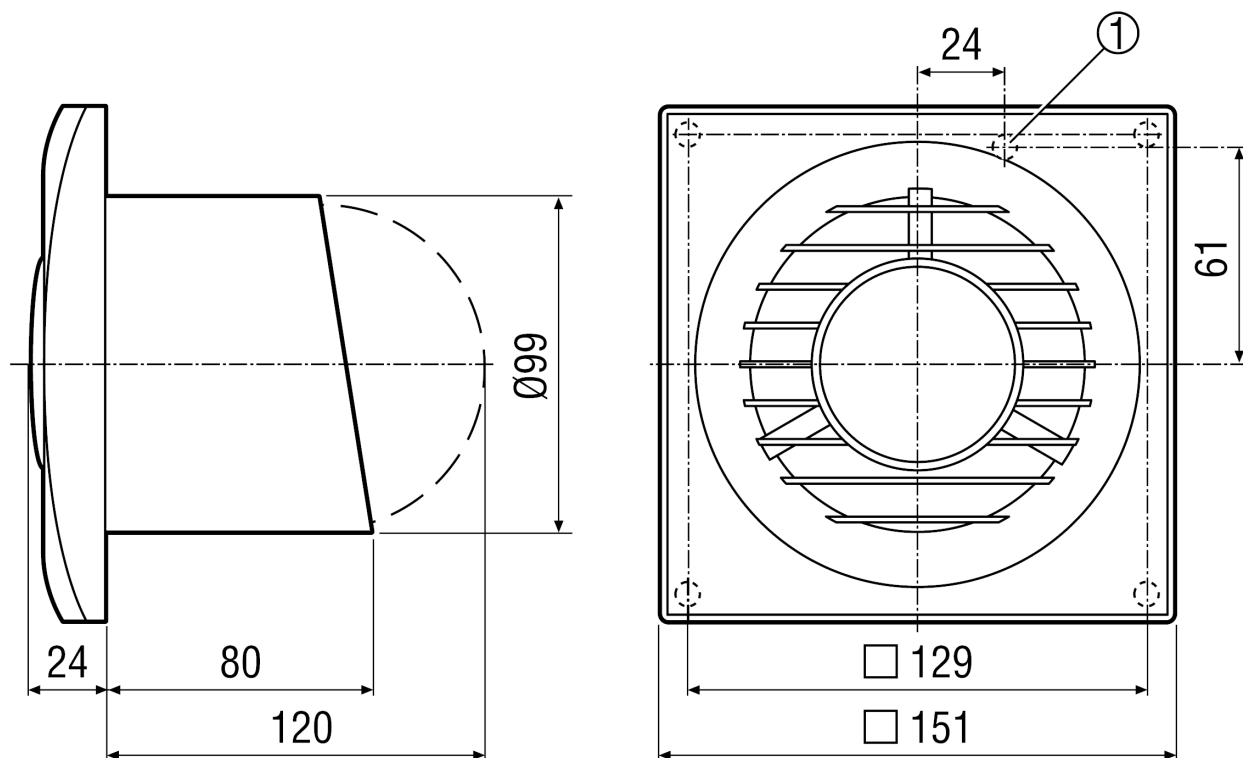

① Entrée du câble