

ELA 25 Ex



Description rapide


Manchettes de raccordement flexibles pour l'insonorisation et l'amortissement des vibrations lors du raccordement des gaines d'air, convient aux applications en zones explosibles, DN 250

Référence 0092.0275

Caractéristiques techniques

Matériau bride	Acier galvanisé
Matériau manchette	Matière plastique, antistatique
Poids	1,5 kg
Poids avec emballage	1,52 kg
Convient pour une largeur nominale de	250 mm
Largeur	304 mm
Hauteur	304 mm
Profondeur	220 mm
Largeur avec emballage	304 mm
Hauteur avec emballage	304 mm
Profondeur avec emballage	220 mm
Version Ex	antistatique
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799922759

Dessin coté [mm]

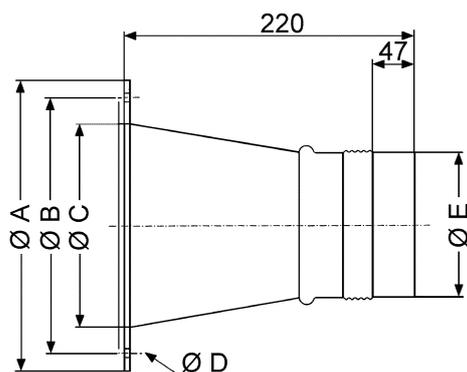

A	B	C	D	E
304	286	262	7	247



ELA 25 Ex