

ELA 30 Ex



Description rapide


Manchettes de raccordement flexibles pour l'insonorisation et l'amortissement des vibrations lors du raccordement des gaines d'air, convient aux applications en zones explosibles, DN 300

Référence 0092.0276

Caractéristiques techniques

Matériau bride	Acier galvanisé
Matériau manchette	Matière plastique, antistatique
Poids	2,47 kg
Poids avec emballage	2,5 kg
Convient pour une largeur nominale de	300 mm
Largeur	380 mm
Hauteur	380 mm
Profondeur	220 mm
Largeur avec emballage	380 mm
Hauteur avec emballage	380 mm
Profondeur avec emballage	220 mm
Version Ex	antistatique
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799922766

Dessin coté [mm]

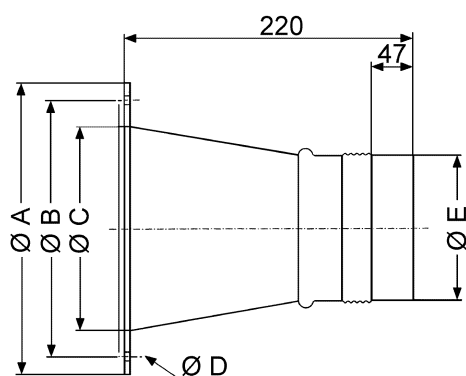

A	B	C	D	E
380	356	312	9,5	297

ELA 30 Ex

