

IG 20



Description rapide

Grille intérieure d'insufflation et d'évacuation d'air, plastique, blanc perlé, DN 200


Référence 0059.0171

Caractéristiques techniques

Sens de l'air	Insufflation et évacuation d'air
Perte de charge	8 Pa
Montage	Intérieur
Lieu de montage	Mur
Mode de montage	Montage apparent
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc perlé, similaire RAL 1013
Poids	0,18 kg
Poids avec emballage	0,2 kg
Convient pour une largeur nominale de	200 mm
Largeur	258 mm
Hauteur	258 mm
Profondeur	258 mm
Largeur avec emballage	258 mm
Hauteur avec emballage	258 mm
Profondeur avec emballage	258 mm
Température ambiante	65 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799591719

IG 20

Dessin coté [mm]

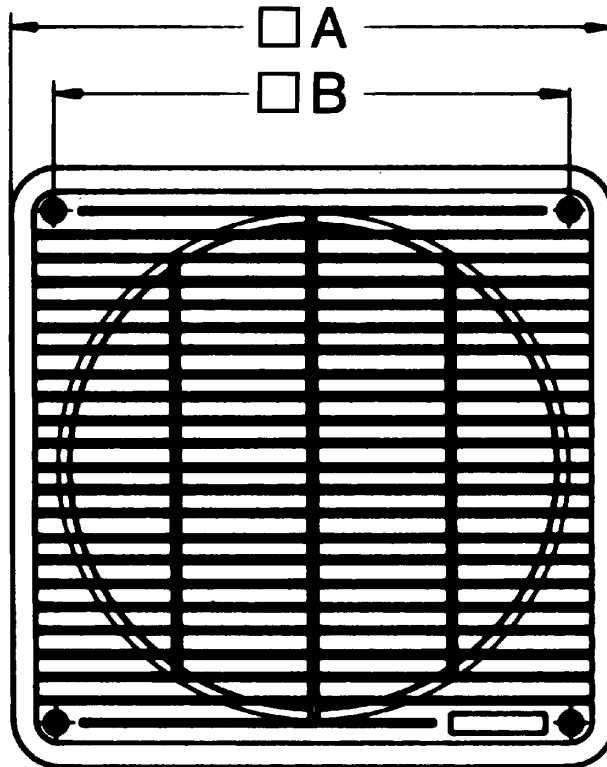

A
258

B
212