

IG 30



Description rapide

Grille intérieure d'insufflation et d'évacuation d'air, plastique, blanc perlé, DN 300


Référence 0059.0173

Caractéristiques techniques

Sens de l'air	Insufflation et évacuation d'air
Perte de charge	8 Pa
Montage	Intérieur
Lieu de montage	Mur
Mode de montage	Montage apparent
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc perlé, similaire RAL 1013
Poids	0,4 kg
Poids avec emballage	0,4 kg
Convient pour une largeur nominale de	300 mm
Largeur	365 mm
Hauteur	365 mm
Profondeur	365 mm
Largeur avec emballage	365 mm
Hauteur avec emballage	365 mm
Profondeur avec emballage	365 mm
Température ambiante	65 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799591733

IG 30

Dessin coté [mm]

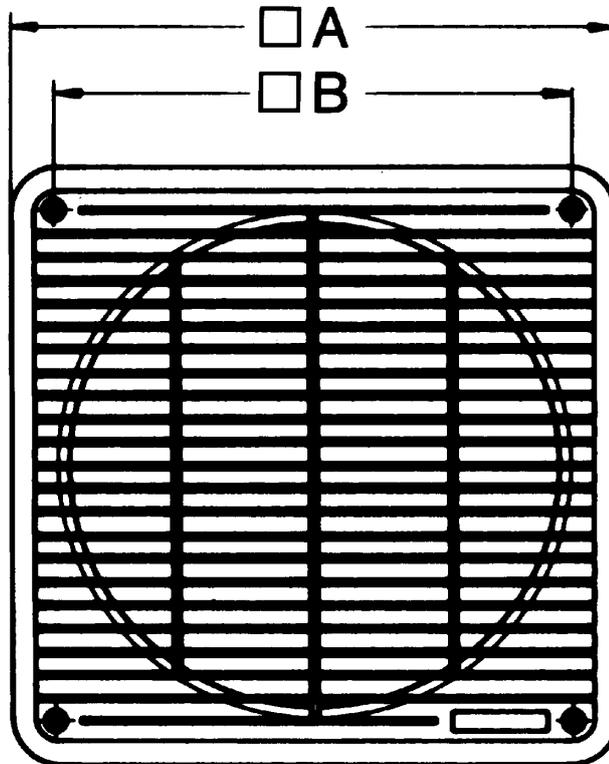

A
365

B
319