

KST 100



Description rapide


Raccord en croix 45° avec joint roulant pour tuyaux agrafés,
DN 100 - DN 100

Référence 0055.0471

Caractéristiques techniques

Mode de montage	Montage encastré
Température ambiante	60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799554714

Dessin coté [mm]

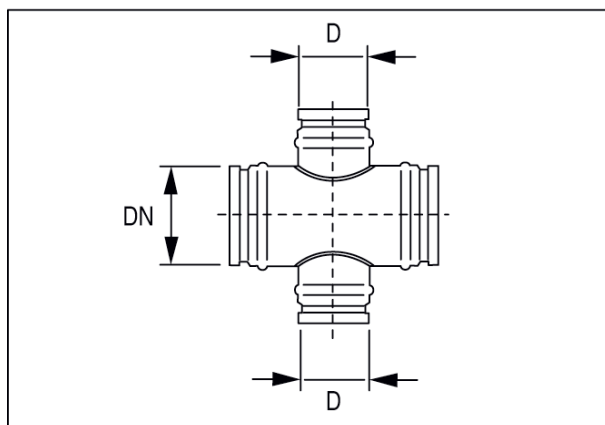

DN	D
100	100