

MF-FB63



Description rapide

Équerre de montage réglable pour la pose des gaines flexibles MF-F63 avec un rayon de courbure le plus faible possible

Exemples d'utilisation


Maison individuelle, Immeuble collectif, Local professionnel, Bureau, Salles d'attente

Référence 0018.0562

Caractéristiques techniques

Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	0,4 kg
Poids avec emballage	0,43 kg
Largeur nominale	63 mm
Equerre	0° - 90°
Longueur du pas	15 °
Largeur	163 mm
Hauteur	163 mm
Profondeur	55 mm
Largeur avec emballage	163 mm
Hauteur avec emballage	163 mm
Profondeur avec emballage	55 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799185628

Dessin coté [mm]

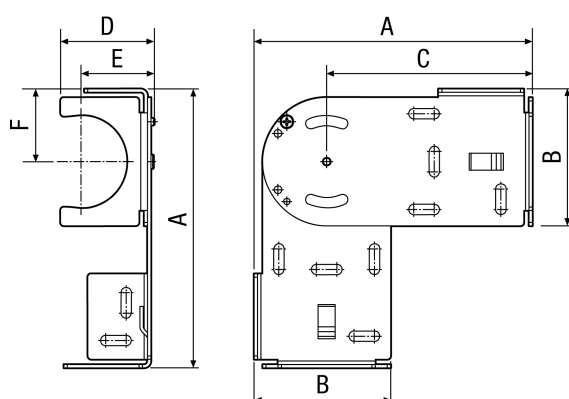

A	B	C	D	E	F
163	80	121	55	43	43



MF-FB63