

# MF-FB75



## Description rapide

Équerre de montage réglable pour la pose des gaines flexibles MF-F75 avec un rayon de courbure le plus faible possible

## Exemples d'utilisation


Maison individuelle, Immeuble collectif, Local professionnel, Bureau, Salles d'attente

Référence 0018.0563

## Caractéristiques techniques

Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	0,592 kg
Poids avec emballage	0,6 kg
Largeur nominale	75 mm
Equerre	0° - 90°
Longueur du pas	15 °
Largeur	199 mm
Hauteur	199 mm
Profondeur	67 mm
Largeur avec emballage	199 mm
Hauteur avec emballage	199 mm
Profondeur avec emballage	67 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799185635

## Dessin coté [mm]

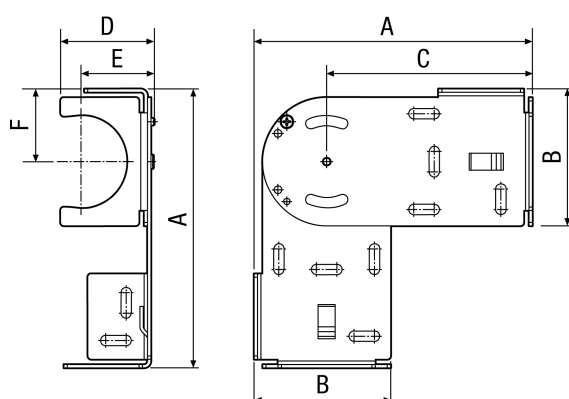

A	B	C	D	E	F
199	91	151	67	50	48



MF-FB75