

MF-WLF100/63/63



Description rapide

Équerre pour raccord 90° de 2 gaines flexibles MF-F63 au clapet DN 100, 70 mm de haut, longueur du raccord 300 mm

Exemples d'utilisation

Maison individuelle, Immeuble collectif, Bâtiments industriels, Immeubles de bureaux, Modernisations


Référence 0018.0071

Caractéristiques techniques

Sens de l'air	Insufflation et évacuation d'air
Lieu de montage	Plafond / Mur / Planchers
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	0,9 kg
Poids avec emballage	0,94 kg
Largeur nominale	100 mm / 63 mm / 63 mm
Largeur	240 mm
Hauteur	370 mm
Profondeur	300 mm
Largeur avec emballage	240 mm
Hauteur avec emballage	370 mm
Profondeur avec emballage	300 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799180715

MF-WLF100/63/63

Courbe caractéristique

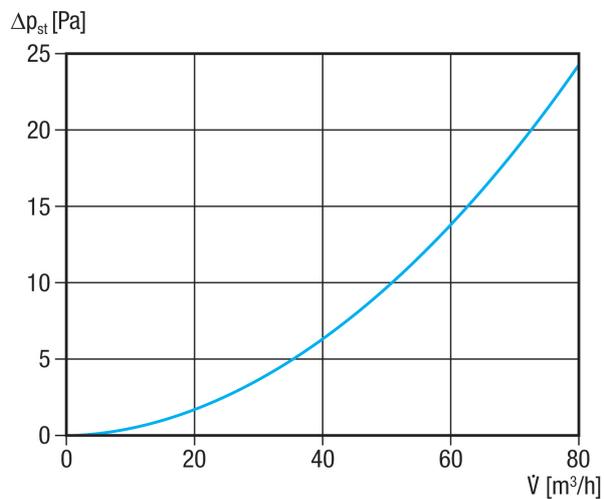

Dessin coté [mm]

① Intérieur

