

# MF-WLF125/90



## Description rapide

Équerre pour raccord 90° de la gaine flexible MF-F90 au clapet DN 125, longueur du raccord 300 mm

## Exemples d'utilisation

Maison individuelle, Immeuble collectif, Bâtiments industriels, Immeubles de bureaux, Modernisations


Référence 0018.0529

## Caractéristiques techniques

Sens de l'air	Insufflation et évacuation d'air
Lieu de montage	Plafond / Mur / Planchers
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	1,1 kg
Poids avec emballage	1,12 kg
Largeur nominale	125 mm / 90 mm
Largeur	240 mm
Hauteur	410 mm
Profondeur	300 mm
Largeur avec emballage	240 mm
Hauteur avec emballage	410 mm
Profondeur avec emballage	300 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799185291

# MF-WLF125/90

## Courbe caractéristique

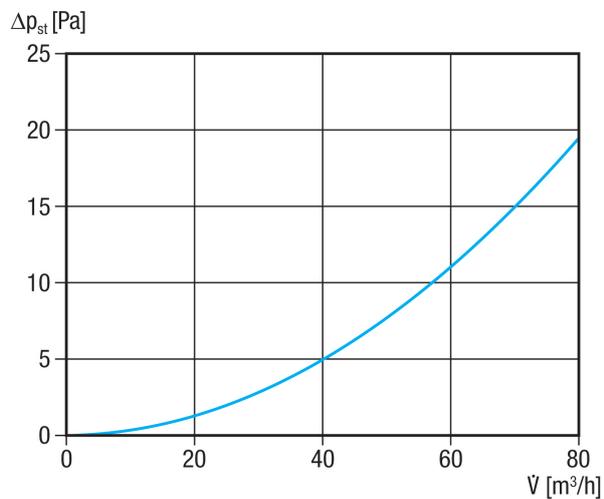

## Dessin coté [mm]

① Intérieur

