

REM 22/16 Ex



Description rapide

Réducteur de DN 224 à DN 160, pour applications en zones explosives


Référence 0055.0306

Caractéristiques techniques

Lieu de montage	Gaine ronde
Matériau	Métal
Poids	0,8 kg
Poids avec emballage	0,84 kg
Réduction à la largeur nominale	225 mm / 160 mm
Largeur	225 mm
Hauteur	225 mm
Profondeur	198 mm
Largeur avec emballage	225 mm
Hauteur avec emballage	225 mm
Profondeur avec emballage	198 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799553069

REM 22/16 Ex

Dessin coté [mm]

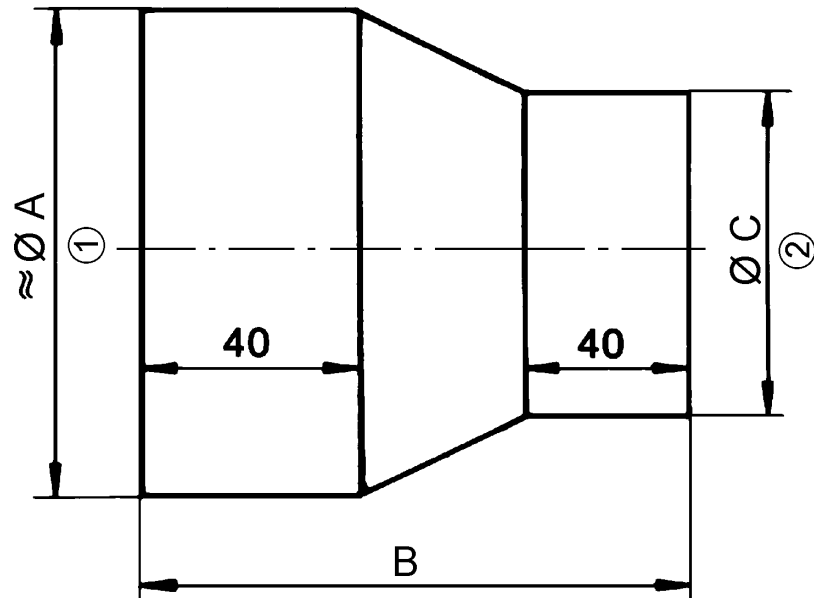

A	B	C
225	198	159

① Cote intérieure
② Cote extérieure