


RSR 15-1

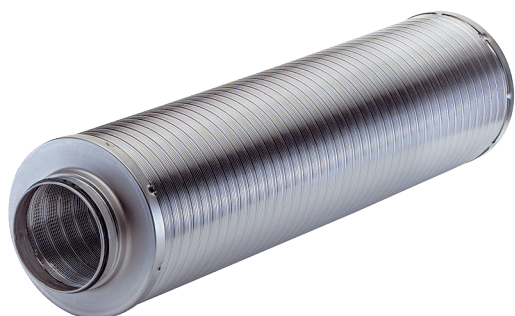

Description rapide

Silencieux tubulaire flexible avec joint à lèvres, garniture d'insonorisation de 25 mm, longueur 1000 mm, DN 150

Exemples d'utilisation

Salle d'exposition, Café/restaurant, Théâtre, Site de fabrication, Hall industriel


Référence 0092.0594

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Modèle | Garniture d'insonorisation 25 mm |
| Lieu de montage | Ventilateur |
| Matériau | aluminium |
| Couleur | argent |
| Poids | 1,3 kg |
| Poids avec emballage | 1,79 kg |
| Diamètre de raccordement | 150 mm |
| Convient pour une largeur nominale de | 150 mm |
| Largeur | 210 mm |
| Hauteur | 210 mm |
| Profondeur | 1.000 mm |
| Largeur avec emballage | 215 mm |
| Hauteur avec emballage | 215 mm |
| Profondeur avec emballage | 1.175 mm |
| Insonorisation | oui |
| Unité de conditionnement | 1 pièce |
| Gamme | C |
| GTIN (EAN) | 4012799925941 |

RSR 15-1

Courbe caractéristique

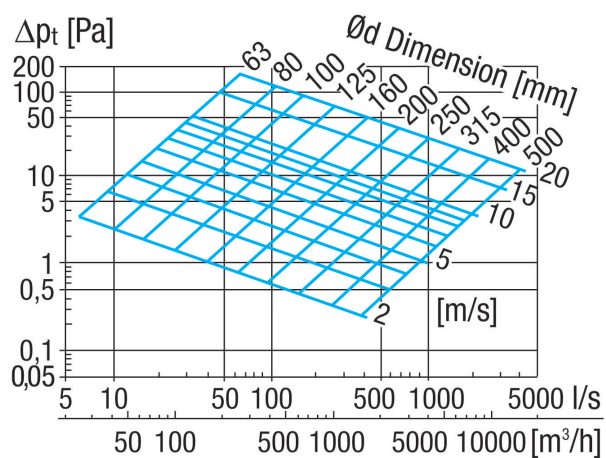

Dessin coté [mm]

