


SG 60

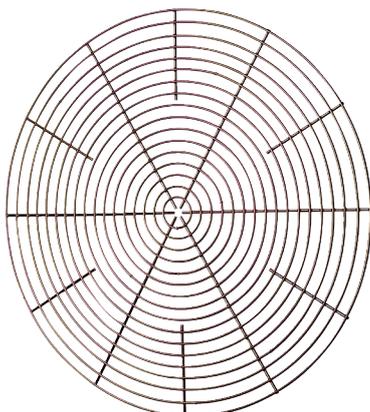

Description rapide

Grille de protection métallique d'insufflation et d'évacuation d'air, DN 600


Référence 0150.0122

Caractéristiques techniques


| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Sens de l'air | Insufflation et évacuation d'air |
| Matériau | Fil, chromaté |
| Poids | 1,65 kg |
| Poids avec emballage | 1,7 kg |
| Convient pour une largeur nominale de | 600 mm |
| Largeur | 698 mm |
| Hauteur | 698 mm |
| Profondeur | 5,5 mm |
| Largeur avec emballage | 698 mm |
| Hauteur avec emballage | 698 mm |
| Profondeur avec emballage | 690 mm |
| Unité de conditionnement | 1 pièce |
| Gamme | C |
| GTIN (EAN) | 4012799501220 |

SG 60

Courbe caractéristique Pertes de charge

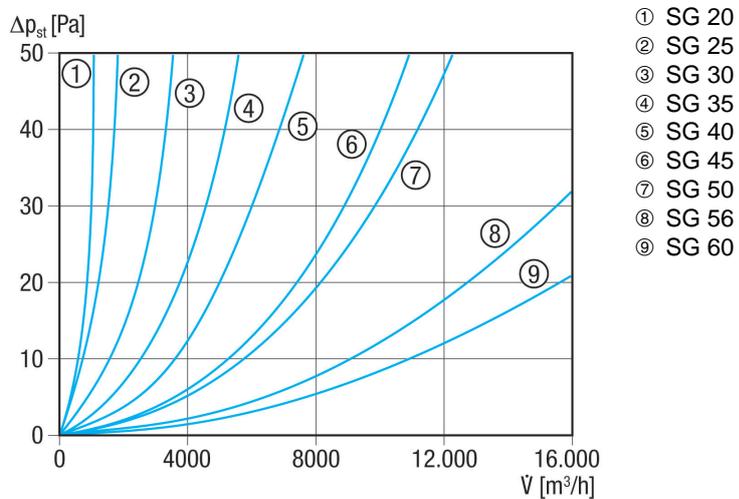

Dessin coté [mm]



A

698