

SV 125



Description rapide

Raccord rapide pour tuyaux agrafés, DN 125


Référence

0055.0024

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|------------------|
| Mode de montage | Montage encastré |
| Température ambiante | 60 °C |
| Unité de conditionnement | 1 pièce |
| Gamme | K |
| GTIN (EAN) | 4012799550242 |

Dessin coté [mm]

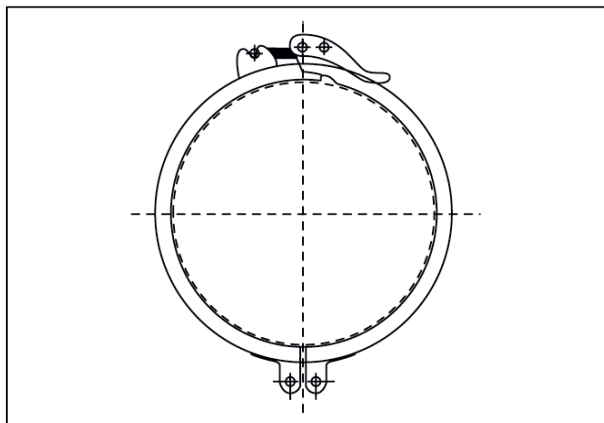

DN

125