

SV 160



Description rapide

Raccord rapide pour tuyaux agrafés, DN 160


Référence

0055.0026

Caractéristiques techniques

Mode de montage	Montage encastré
Température ambiante	60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799550266

Dessin coté [mm]

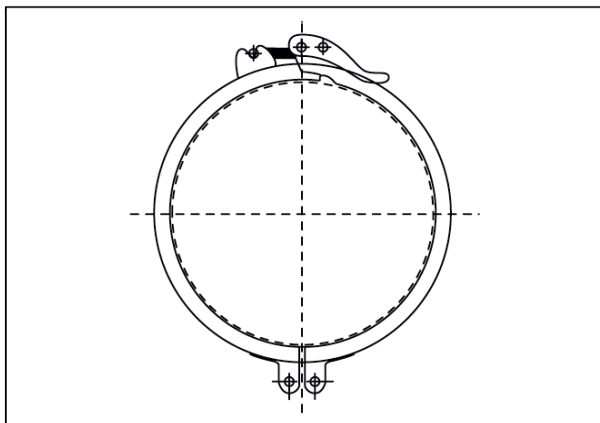

DN

160