


TRE 50

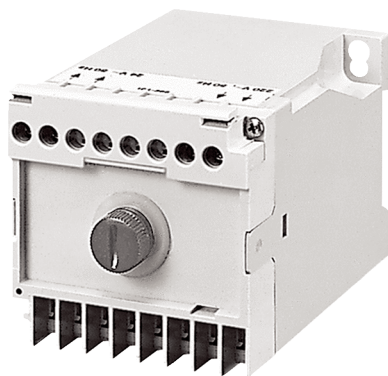

Description rapide

Transformateur de sécurité pour le raccordement d'un ECA 120 24 V ou en combinaison avec le capteur de CO2 SKD ou la sonde d'humidité et de température FFT 30 K

Référence 0157.0385

Caractéristiques techniques

Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz / 60 Hz
Consommation (sans variateur de vitesse)	50 W
I_{Max}	1 A
Charge maximale (charge ohmique)	2,1 A
Type de protection	IP 20
Tension secondaire	24 V
Mode de montage	Armoire électrique
Boîtier matériau	Matière plastique
Poids	1 kg
Poids avec emballage	1,1 kg
Largeur avec emballage	125 mm
Hauteur avec emballage	85 mm
Profondeur avec emballage	80 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	A
GTIN (EAN)	4012799573852