

## AB 125-125



## Kratka informacija

Ogranak od 90° za obložene spirokanale, uklj. usnu brtvu, DN 125 / 125, npr. za priključivanje više razdjelnika zraka na jedan odvojak za usisni ili odsisni zrak

Broj artikla


0055.0355

## Tehnički podaci

Vrsta ugradnje	Podžbukno
Materijal	Čelični lim
Težina	0,52 kg
Težina s pakovanjem	0,52 kg
Širina	250 mm
Visina	182 mm
Dubina	182 mm
Širina s pakovanjem	250 mm
Visina s pakovanjem	130 mm
Dubina s pakovanjem	182 mm
Nominalna dužina prolaza	125 mm
Nominalna dužina odvojka	125 mm
Temperatura okoline	60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	K
GTIN (EAN)	4012799553557

# AB 125-125

Crtež s veličinama [mm]

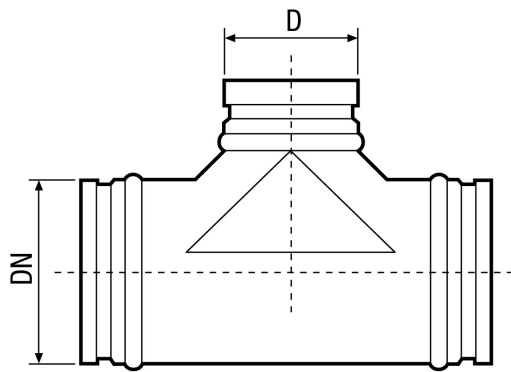

DN	D
125	125