

AB 160-125



Kratka informacija

Ogranak od 90° za obložene spirokanale, uklj. usnu brtvu, DN 160 / 125, npr. za priključivanje više razdjelnika zraka na jedan odvojak za usisni ili odsisni zrak

Broj artikla


0055.0369

Tehnički podaci

Vrsta ugradnje	Podžbukno
Materijal	Čelični lim
Težina	0,65 kg
Težina s pakovanjem	0,65 kg
Širina	250 mm
Visina	220 mm
Dubina	220 mm
Širina s pakovanjem	250 mm
Visina s pakovanjem	220 mm
Dubina s pakovanjem	220 mm
Nominalna dužina prolaza	125 mm
Nominalna dužina odvojka	125 mm
Temperatura okoline	60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	K
GTIN (EAN)	4012799553694

AB 160-125

Crtež s veličinama [mm]

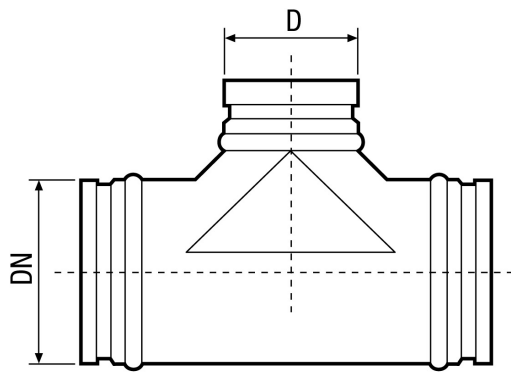

DN	D
160	125